KADECO®



PLISSEES

TECHNIK
AB 09/24

IMMER UP TO DATE


Kennen Sie schon unser ProfiPortal (portal.kadeco.de)? Dort bieten wir neben dem komfortablen Produkt-Konfigurator und Bestellsystem auch viele nützliche Informationen mit denen Sie stets up to date bleiben.


AKTUELLE PREISE

Unsere Preise finden Sie ab sofort in der separaten Preisliste.
Zudem sind im Profi Portal jederzeit alle Preislisten aktuell abrufbar.

VORTEILE NUTZEN

- einfach und sicher bestellen
- alle Vorgänge auf einen Blick
- tagesaktuelle Produktinformationen
- komfortable Produktkonfiguration
- virtuelle Darstellung der konfigurierten Produkte
- immer den richtigen Ansprechpartner finden
- Werbemittel online bestellen
- Download-Center: alle Broschüren auf einen Blick und abrufbar

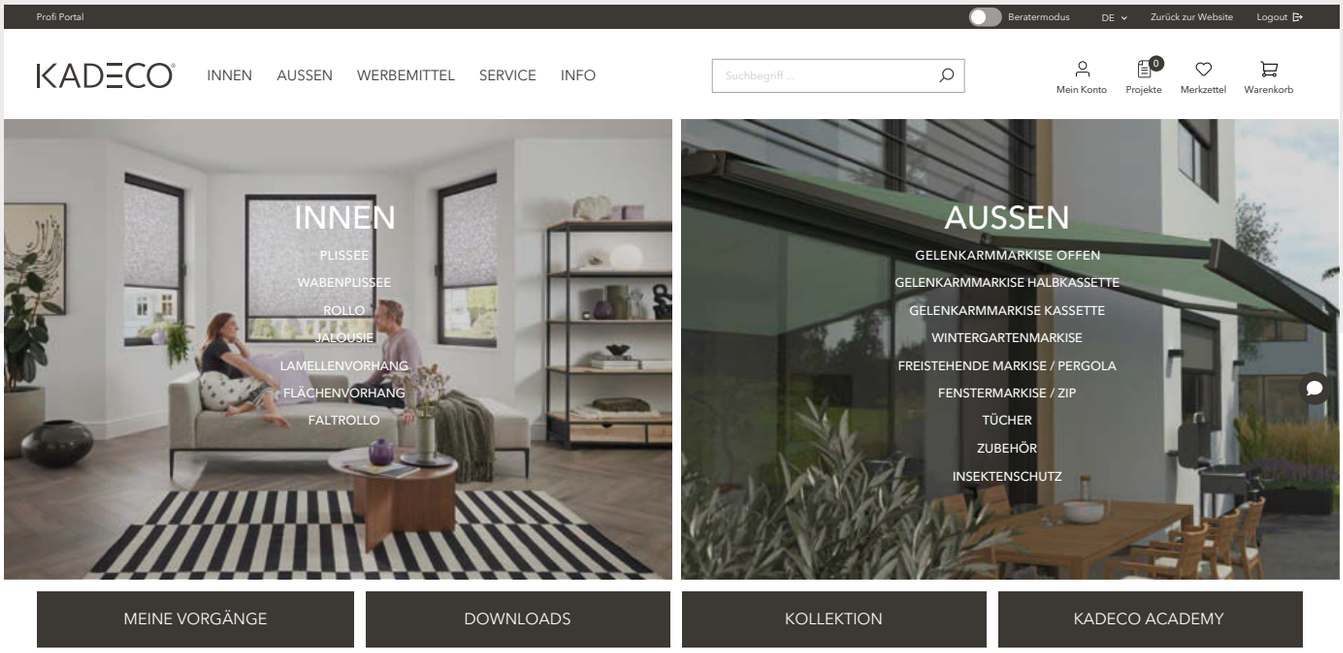

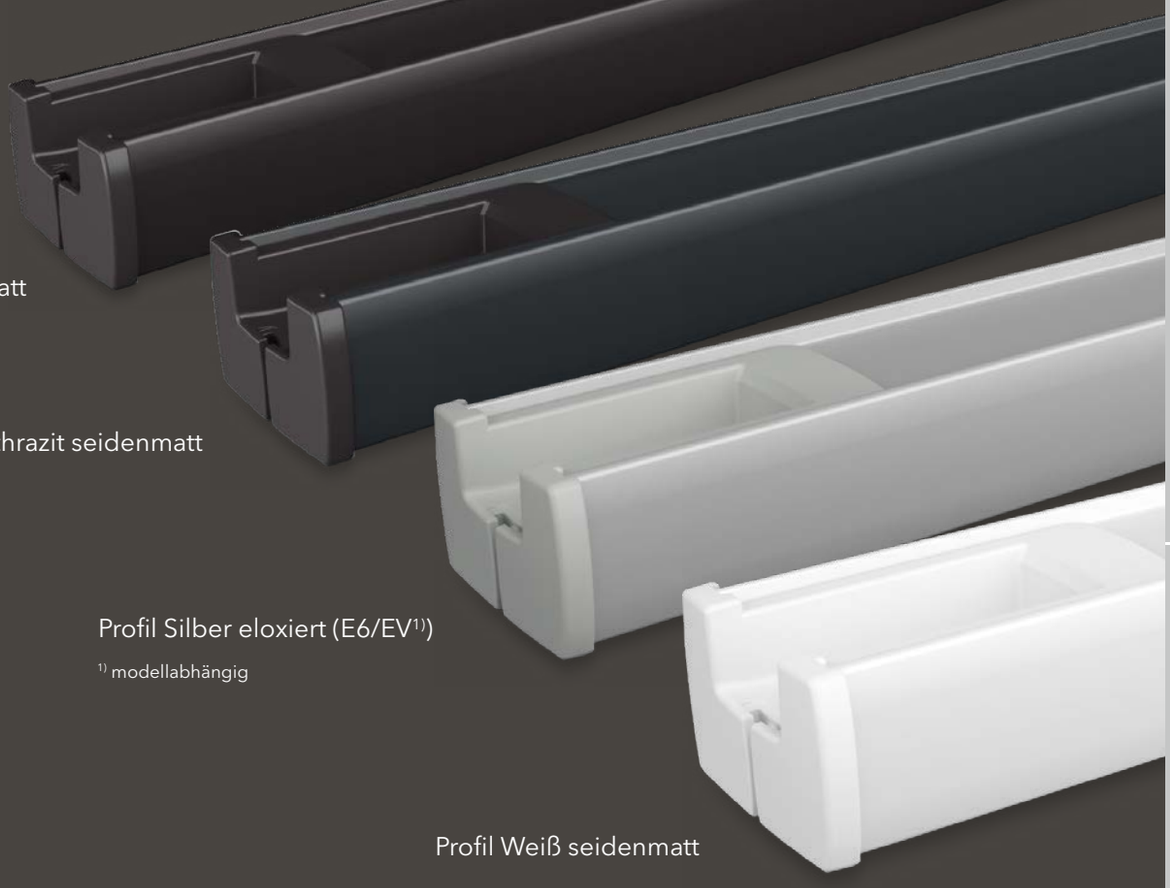

Profil Schwarzbraun seidenmatt

Profil Anthrazit seidenmatt

Profil Silber eloxiert (E6/EV[1])

[1] modellabhängig

Profil Weiß seidenmatt

AUS EINEM GUSS

Klare Linie: Das Plissee-System verbindet puristisches Design mit perfekter Funktion. Hochwertiges Aluminium sorgt für die Stabilität des geschlossenen kubischen Profils und garantiert eine lange Lebensdauer sowie leichte Reinigung.

FARBLICH ABGESTIMMT

Das perfekte Zusammenspiel von Design und Funktion macht das Plissee-System zu einem unverwechselbaren Qualitätsprodukt. Dezente Farben verleihen den Profilen einen eleganten Auftritt kombiniert mit mit farblich abgestimmten Kunststoffelementen und Spannschuhen.



Der hochwertige Designgriff aus Aluminium besticht durch seine edle Wirkung. Die Oberfläche kann passend zum Profil in Weiß, Grau oder Schwarz ausgewählt werden.



Der Standard-Bediengriff aus Kunststoff kann in den Farben Weiß, Grau oder Schwarz ausgewählt werden.



FÜR GERINGE EINBAUTIEFEN: VS2 MINI

Das neue Plissee VS2 Mini überzeugt durch seine kompakte Größe und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Kombiniert mit den neuen 15 mm Plissee-Stoffen, eignet es sich insbesondere für geringe Einbautiefen – die ideale Lösung z.B. für Balkonverglasungen oder Schiebetüren. Darüber hinaus ist auch eine Kombination mit den 20 mm Standardstoffen möglich.

Die Bedienung erfolgt über eine Bedienschiene, ein Bedienstab ist optional erhältlich. Dank der modernen Farbauswahl in Weiß, Silbergrau und Schwarzbraun fügt sich die VS2 Mini harmonisch in jedes Raumkonzept ein.



FÜR GROSSE FORMATE: VS2 MAXI

Moderne Architektur lebt von großen Glasflächen. Für diesen Einsatzbereich wurde das neue VS2 Maxi Plissee entwickelt. Die verspannte Anlage ermöglicht große Formate bis 200 x 180 bzw. 180 x 220 cm mit nur vier Spannschuhen.

Die Bedienschiene ermöglicht ein einfaches Handling, alternativ ist jedoch auch ein Bedienstab erhältlich. Die VS2 Maxi ist in den vier Profilfarben Weiß, Grau, Anthrazit und Schwarzbraun erhältlich.



DEZENT VERDECKT

Der innenliegende Montageclip verschwindet nahezu unsichtbar im Profil und reduziert so den Lichtspalt zwischen Anlage und Fensterfalz. Bis ins Detail durchdacht ist die Demontage des Plissees, da der Montageclip über eine kleine Montagelasche beschädigungsfrei gelöst werden kann.



FÜR ALLE MONTAGEVARIANTEN

Das Oberteil des kompakten Spannschuhs passt auf alle gängigen Montagevarianten. Die optionale magnetische Verrastung der Bedienschienen erfolgt durch in den Spannschuhen integrierte Plättchen und überzeugt mit sehr hoher Haltekraft. Dank der ausgeklügelten Technik ist ein Verdrehen des Spannschuhs beim Montieren unmöglich.




PERFEKTER ABSCHLUSS

Kleines Detail mit großer Wirkung: Der innenliegende Metallbügel sorgt für eine schonende Umlenkung der Schnüre. So behalten Plissees auch bei häufiger Nutzung dauerhaft ihre Spannung.



KEIN SCHRAUBEN, KEIN BOHREN

Keine Beschädigung des Fensters: Das Modell VS2 sowie SE werden in der Montageart „Klebekit“ mit seitlichen Schienen auf das Fensterglas geklebt. Die Schienen reduzieren den seitlichen Lichtspalt und können rückstandslos wieder entfernt werden. Eine optional erhältliche magnetische Verrastung fixiert die Bewegungsschiene in der oberen Position.

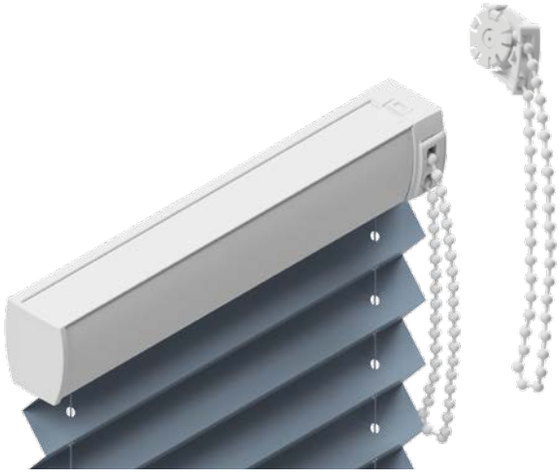

KOMFORTABEL UND KINDERSICHER

Das Modell FK mit integrierter Kindersicherung im Getriebe verspricht eine komfortable Bedienung. Ohne Kettenspanner garantiert die ausgefeilte Kettenzugtechnik eine leichtgängige und stufenlose Einstellung – die perfekte Lösung für freihängende Anlagen.



INTUITIVE BEDIENUNG

Der hochwertige Schnurzug ermöglicht eine intuitive Bedienung aller freihängenden Plissees. Zum Öffnen des Behangs wird die Schnur ganz einfach zur Anlagenmitte gezogen – zum Schließen wiederum wird sie in die Senkrechte gezogen.



DACHFENSTER: MINIMIERTER LICHTEINFALL

Hoher Bedienkomfort und ausgezeichnete Funktionalität: Die Plissee-Systeme sorgen auch bei Dachfenstern für perfekten Sicht- und Sonnenschutz. Die U-Profilschienen des Modells DFE20 verdecken die Montage-Elemente und reduzieren den seitlichen Lichteinfall auf ein Minimum. Optional hält eine magnetische Verrastung die obere Bedienschiene in der obersten Position.

FARBKOMBINATIONEN

Grundfarbe	Profil	Metallgriff	Kunststoff Erodierstruktur 21 - 27
Weiss	RAL 9016 Seidenmatt	RAL 9016 Seidenmatt	RAL 9016 [2)]
Grau	Eloxiert E6/EV1 [1)]	RAL 7035 Seidenmatt	RAL 7035 [2)]
Anthrazit	RAL 7016 Seidenmatt	RAL 7016 Seidenmatt	RAL 8022 [2)]
Schwarzbraun	RAL 8022 Seidenmatt	RAL 8022 Seidenmatt	RAL 8022 [2)]

1) Modellabhängig
2) Ähnlich

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FLEXIBEL FIXIERT

Ob im Glasfalz, auf den Rahmen geschraubt oder geklemmt – die durchdachten Befestigungsmöglichkeiten erlauben für nahezu jedes Fenstermodell die passende Montage. Das Plissee kann auch mittels Klebeleiste oder Klebepad angebracht und rückstandslos wieder entfernt werden - ideal für den Einsatz in Mietwohnungen.

HINWEIS
Neben den abgebildeten Montagearten auf den Technikseiten finden Sie weitere Montagemöglichkeiten im Zubehör.

PATENTIERTE AUFMASS- UND MONTAGESCHABLONE

Die patentierte Montageschablone ermöglicht sowohl ein schnelles Aufmaß als auch eine exakte und vereinfachte Montage.





Einfache Aufmaßanleitung


Für das Aufmaß muss die Schablone nur unten links im Falz angelegt und eine Hilfslinie in der rechten Spannschuhkammer angezeichnet werden. Anschließend geht man nach dem gleichen Prinzip auf der rechten Seite vor. Nun kann ganz einfach das Maß zwischen den beiden Linien genommen werden, sodass das umständliche Messen in der Falz entfällt. Zum Schluss werden 10 cm hinzu addiert, um das Bestellmaß zu errechnen.

Geführte Montage

Zur Montage werden die Spannschuhe in die Schablone eingeschoben und im Falz angelegt. Dadurch sind die Spannschuhe auf beiden Seiten immer in einer Flucht montiert. Die Schrauben werden in die Halter eingelegt und so exakt in der richtigen Position platziert. Da die Schrauben gegen das Herausfallen gesichert sind, gestaltet sich auch die Überkopfmontage der Plissees völlig unkompliziert und zeitsparend.

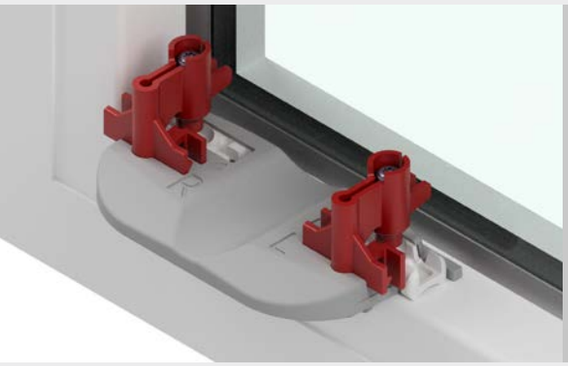

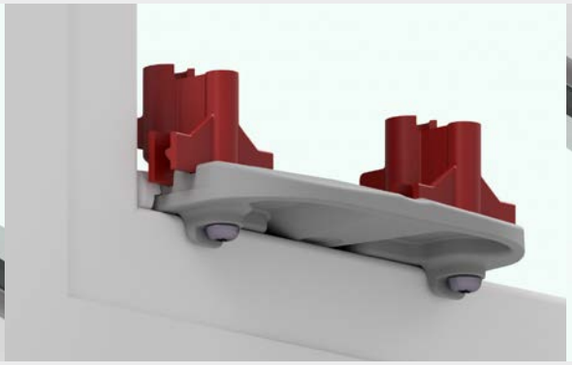

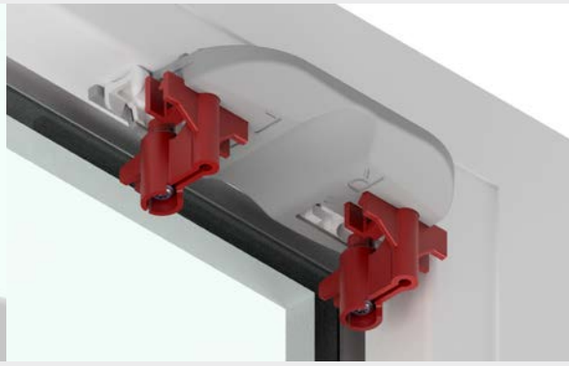

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

PROFILSYSTEM

- Modern und zeitlos
- Einheitliche Optik der Profile auch bei Sonderformen
- Stabiles, geschlossenes Profildesign aus Aluminium
- Kunststoffkomponenten, wie z. B. Endkappen, sind farblich an die Profilfarben angepasst

CLIP

- Kaum sichtbar in montiertem Zustand
- Beschädigungsfreies Lösen des Clips durch Montagelasche
- Lichtspalt oben wird auf ein Minimum reduziert

SPANNSCHUH

- Spannschuhoberteil passt auf alle gängigen Montagevarianten
- Optional mit Magneten mit hoher Haltekraft

SCHNURBREMSE

- Behang kann intuitiv bedient werden
- Kurze Reaktionszeit für Rücklauf der Schnüre
- Verstellbarer Schnurauslass für Slope-Anlagen

KETTENZUG

- Kein Kettenspanner notwendig
- Integrierte Child Safety Funktion
- Komfortable Bedienung auch bei schweren Behängen

DACHFENSTER U-PROFILE

- Deutlich minimierter Lichteinfall
- Verdeckte Montageelemente
- Harmonische Führung der Griffleiste

AUFMASS- UND MONTAGESCHABLONE

- Aufmaß und Montage schnell und genau
- Erleichtert Überkopfmontage



KINDERSICHERE BEDIENUNG NACH DIN EN 13120

Die europäische Norm DIN EN 13120 enthält spezielle Anforderungen an die Kindersicherheit von Sonnenschutzprodukten. Hierbei soll für Kleinkinder die Gefahr der Strangulation durch Bedienketten oder Schnurschlaufen minimiert werden. Sofern ein Produkt über die entsprechenden Bedienelemente verfügt, so ist der minimale Bodenabstand (i. d. R. 150 cm) und der Einsatz von speziellen Sicherheitsbauteilen vorgeschrieben.

Als verantwortungsvoller Hersteller achten wir selbstverständlich auf die Einhaltung der normativen Vorgaben und bieten für jedes Modell kindersichere Bedienoptionen an. Bitte achten Sie bei der Auswahl Ihres KADECO-Sonnenschutzprodukts auf die örtlichen Gegebenheiten im Kontext einer kindersicheren und komfortablen Bedienung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kadeco.de, bei den nationalen Branchenverbänden (ViS – Verband innenliegender Sonnenschutz) sowie dem nationalen Normungsinstitut.









DIE ZUKUNFT IST SMART: MOTORISIERTE PLISSEES

Dank vielseitiger Motorisierungsoptionen mit Motionblinds oder Somfy bieten elektrisch betriebene Plissees zahlreiche Vorteile und umfangreiche Bedienoptionen: von der Fernbedienung bis hin zur Einbindung ins Smart Home.

- Motorisierter Antrieb über externen Akku oder als verkabelte Variante mit Niedervolt-Netzteil
- Einbindung ins Smart Home möglich
- Bedienung über Fernbedienung, Bluetooth, App oder Sprachassistenten
- Erstellung von Timern, Automationen und Szenen möglich

PLISSEE-MODELLE



	Beschreibung	Typ	Bedienung	Seite
	**Gerade Fenster**			
	Verspannt	**VS1**	Bediengriff	16
		VS2	Bediengriff	20
		VS2 MINI	Bedienschiene	28
		VS2 MAXI	Bedienschiene	36
		SE	Bedienschiene	40
		VS3	Bediengriff	42
		VS3D	Bediengriff	46
	Freihängend	**F1**	Schnurzug	50
		FK	Kettenzug	54
	**Sonderformen**			
	Verspannt	**VS4**	Bediengriff	60
		VS5	Bediengriff	64
		VS8	Bediengriff	68
		VS9	Bediengriff	72
		VS10	Bediengriff	76
	Freihängend	**F1 Slope**	Schnurzug	80
		F2 Slope	Schnurzug	84
		FD3 Slope	Schnurzug	88
	**Dachfenster**	**DF20**	Bediengriff	96
		DFE20	Bedienschiene	100
	**Plafond**	**PL11**	Bediengriff	108
		PL12	Bediengriff	112
		PLK13	Kurbel	116

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



GERADE FENSTER

Verspannt | Freihängend

GERADE FENSTER VERSPANNT VS1

VS1



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit feststehender Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,2 mm)
- Paketbildung erfolgt einseitig oben an der feststehenden Schiene
- Bedienung erfolgt durch einen Bediengriff an der Bedienschiene
- Der Bediengriff wird farblich an die Schiene angepasst


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile



Maße

Max. Breite x Höhe
200* x 200 cm
bzw.
120 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
12 x 20 cm

* Anlagen über 150 cm Breite werden mit 3 Spannschuhen gefertigt.

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm
200 cm →	max. 9,0 cm
220 cm →	max. 9,5 cm

GERADE FENSTER VERSPANNT VS1

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip




Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuh für magnetische Verrastung der Unterschiene

Aufmaßhinweise

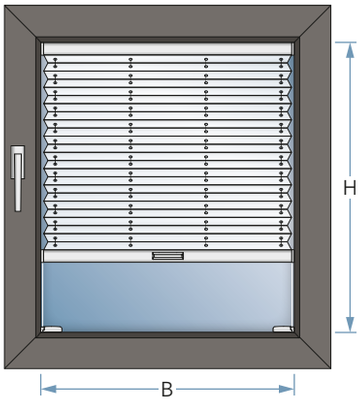


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen.
Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissee einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS1

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel




Wandwinkel mit Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis



Spannschuh für magnetische Verrastung der Unterschiene


Aufmaßhinweise

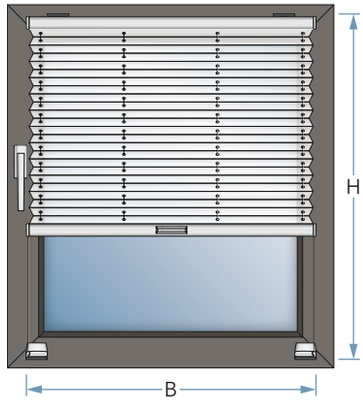

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

* Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

VS2



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit frei verschiebbarer Ober- und Unterschiene aus Aluminium (jeweils 22 x 16,2 mm)
- Horizontaler Gleichlauf beider Bedienschienen
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten
- Bedienung erfolgt durch Kunststoffgriffe an den Bedienschienen
- Die Bediengriffe werden farblich an die Schiene angepasst


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile



Maße

Max. Breite x Höhe
200* x 200 cm
bzw.
120 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
23 x 20 cm

* Anlagen über 150 cm Breite werden mit 6 Spannschuhen gefertigt.

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm
200 cm →	max. 9,0 cm
220 cm →	max. 9,5 cm

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Spannschuh




Spannschuh mit magnetischer Verrastung

Aufmaßhinweise

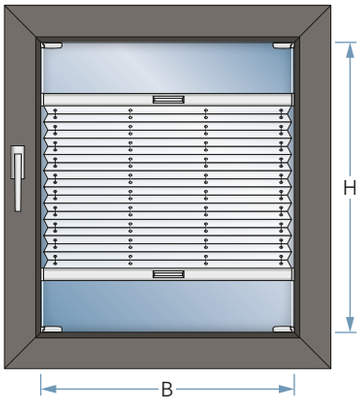


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel mit Spannschuh oben und unten



Wandwinkel mit Spannschuh für magnetische Verrastung


Aufmaßhinweise

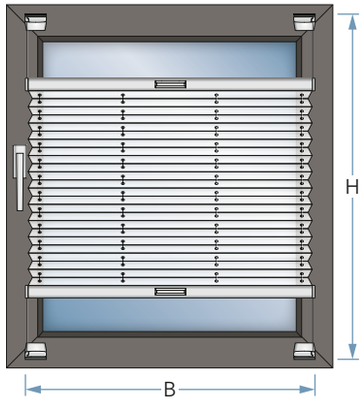

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

* Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

GL – Glasleistenwinkel GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Glasleistenwinkel mit Spannschuhen

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Filigraner als Wandwinkel
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Glasleistenwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistenstärke < 10 mm
- Anlagen mit 6 Spannschuhen

Montagezubehör





Glasleistenwinkel oben und unten



Glasleistenwinkel für magnetische Verrastung

Aufmaßhinweise

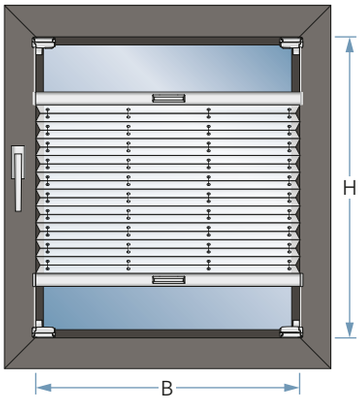

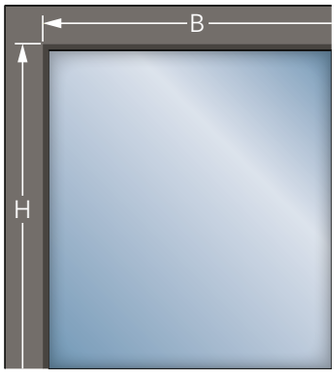

Messen Sie die Breite und Höhe der Glasleiste aus.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B zzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 8 mm

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

BT – Bügelträger GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Fensterflügel

- Sehr einfache schraublose Montage oben und unten durch je zwei Bügelträger mit integriertem Spannschuh

Besonderheiten

- Bügelträger kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht ein geringer umlaufender Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Fensterflügeltiefe > 25 mm
- Anlagen mit 6 Spannschuhen

Montagezubehör




Bügelträger (weiß, grau, oder schwarz)

Zubehör gegen Aufpreis




Distanzplatten erforderlich
bei Falztiefe < 15 mm

Aufmaßhinweise

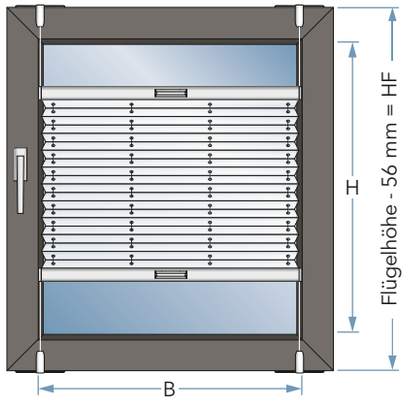


Maß HF zusätzlich zur Bestellhöhe H angeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten. Prüfen Sie, ob der Bügelträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke des Fensterflügels 7 mm bis max. 25 mm. Bei Einsatz einer Distanzplatte min. 4,5 mm und max. 22,5 mm.



schräger Falz



gerader Falz
Mindestfalztiefe ohne Distanzstück: 15 mm
Je Distanzstück: – 2,5 mm

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

KP – Klebepad GEGEN AUFPREIS





Montage auf der Glasleiste

- Schraublose Montage oben und unten durch Spannschuhe mit Klebepad
- Klebepads mit integriertem Spannschuhunterteil werden auf die Glasleiste geklebt. Die Spannschuhoberteile werden an den Klebepads befestigt

Besonderheiten

- Klebepad kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster

Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm
- abgerundete Glasleiste
- in Verbindung mit magnetischer Verrastung
- Anlagen größer als 2 m²
- Anlagen mit 6 Spannschuhen
- Verwendung nur in beheizten Räumen zulässig


Montagezubehör



Klebepad (weiß)
Nicht mit magnetischer Verrastung erhältlich

Weitere Infos


Aufmaßhinweise

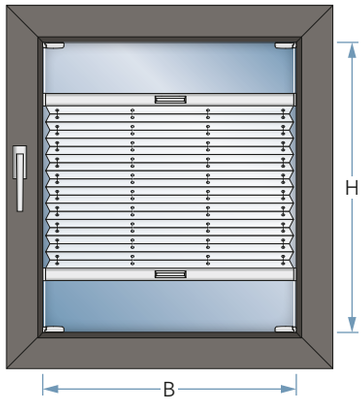


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Beachten Sie bei der Montage mit Klebepad die Form und Größe der Glasleiste.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.




schräger Falz




gerader Falz

Für die Montage geeignet:




schräger Falz




gerader Falz

Nicht für die Montage geeignet:



gerundeter Falz



gerundeter Falz

GERADE FENSTER VERSPANNT VS2

KK – Klebekit GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Glas

- Schraublose Montage über Klebeleisten mit Spannschuhen
- Klebeleisten werden auf die Glasscheibe geklebt. Die Spannschuhe werden auf die Winkel an den Klebeleisten aufgeschoben

Besonderheiten

- Klebeleiste kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht kein seitlicher Lichtspalt, da dieser durch die Klebeleiste verdeckt wird


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Anlagen mit 6 Spannschuhen
- Verwendung nur in beheizten Räumen zulässig


Montagezubehör



Klebekit mit Klebeleiste (weiß oder grau)



Spannschuh oben und unten




Spannschuh mit magnetischer Verrastung


Weitere Infos

Aufmaßhinweise

Dichtungsbreite an allen 4 Seiten der Glasscheibe messen, um Maßtoleranzen festzustellen.



Gerader Falz



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) <3 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –10 mm


Dichtungsbreite (D) 3 – 5 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –12 mm



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +7 mm
lichte Glashöhe (LGH) –2 mm


Schräger Falz



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) <3 mm
lichte Breite (LB) –3 mm
lichte Höhe (LH) –8 mm

Dichtungsbreite (D) 3 – 5 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –12 mm



D größer 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +7 mm
lichte Glashöhe (LGH) –2 mm

VS2 MINI



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montage mit frei verschiebbarer Ober- und Unterschiene aus Aluminium (jeweils 17 x 31 mm)
- Horizontaler Gleichlauf beider Bedienschienen
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten
- Bedienung erfolgt durch Griffleiste oder Bedienstab

Profilfarben


Weiß
Silbergrau [1]
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

[1] RAL 9006 Seidenmatt

Profile

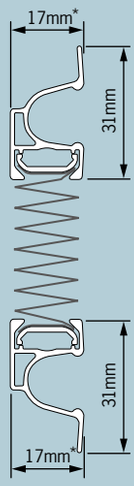

* mind. Einbautiefe 15mm

Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
23 x 20 cm

Anlagenhöhe



50 cm	max. 9,0 cm
100 cm	max. 10,0 cm
150 cm	max. 11,0 cm
200 cm	max. 12,0 cm
220 cm	max. 12,5 cm

Pakethöhe



F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 15 mm

Montagezubehör




Spannschuh (oben und unten)

Aufmaßhinweise

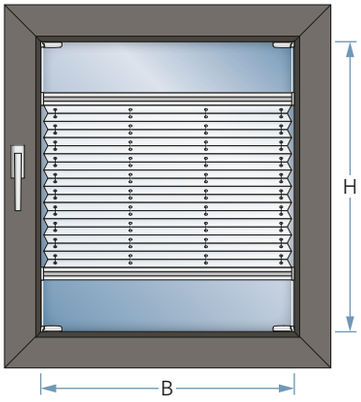


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissee einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör



Wandwinkel mit Spannschuh oben und unten


Aufmaßhinweise

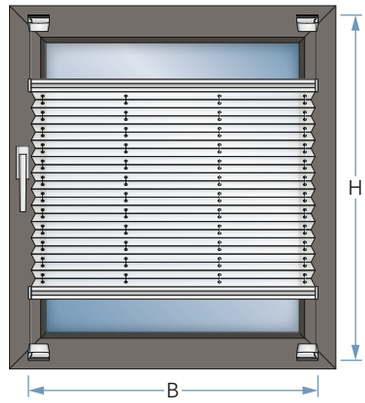

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

* Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Die Bedienschiene schliesst jeweils oben und unten bündig mit dem Wandwinkel ab.

Weitere Infos

GL – Glasleistenwinkel

GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Glasleistenwinkel mit Spannschuhen

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Filigraner als Wandwinkel
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistenstärke < 10 mm


Montagezubehör



Glasleistenwinkel oben und unten

Aufmaßhinweise

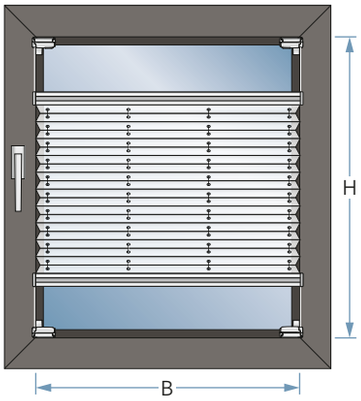

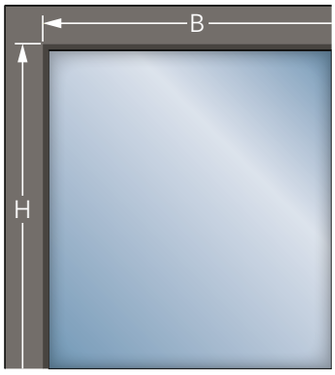

Messen Sie die Breite und Höhe der Glasleiste aus.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B zzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 8 mm

Weitere Infos

BT – Bügelträger GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Fensterflügel

- Sehr einfache, schraublose Montage oben und unten durch je zwei Bügelträger mit integriertem Spannschuh

Besonderheiten

- Bügelträger kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht ein geringer umlaufender Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Fensterflügeltiefe > 25 mm

Montagezubehör




Bügelträger (weiß, grau, oder schwarz)

Zubehör gegen Aufpreis




Distanzplatten erforderlich
bei Falztiefe < 15 mm

Aufmaßhinweise

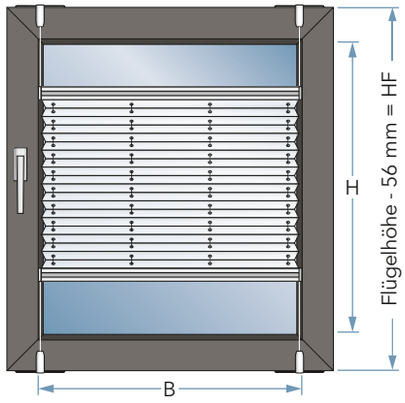


Maß HF zusätzlich zur Bestellhöhe H angeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissee einzuhalten. Prüfen Sie, ob der Bügelträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke des Fensterflügels 7 mm bis max. 25 mm. Bei Einsatz einer Distanzplatte min. 4,5 mm und max. 22,5 mm.



schräger Falz



gerader Falz
Mindestfalztiefe ohne Distanzstück: 15 mm
Je Distanzstück: – 2,5 mm

Weitere Infos

KP – Klebepad

GEGEN AUFPREIS





Montage auf der Glasleiste

- Schraublose Montage oben und unten durch Spannschuhe mit Klebepad
- Klebepads mit integriertem Spannschuhunterteil werden auf die Glasleiste geklebt. Die Spannschuhoberteile werden an den Klebepads befestigt

Besonderheiten

- Klebepad kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster

Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 17mm*
- abgerundete Glasleiste
- Anlagen größer als 2 m²
- Verwendung nur in beheizten Räumen zulässig

* nur mit 15 mm Stoffen, sonst 19 mm


Montagezubehör



Klebepad (weiß)
Nicht mit magnetischer Verrastung erhältlich

Weitere Infos


Aufmaßhinweise

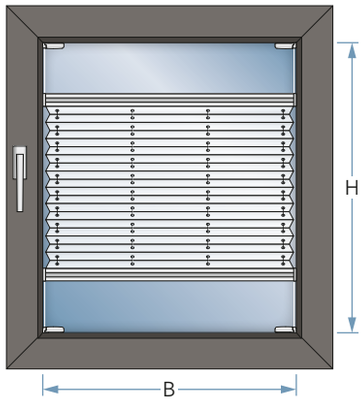


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Beachten Sie bei der Montage mit Klebepad die Form und Größe der Glasleiste.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.




schräger Falz




gerader Falz

Für die Montage geeignet:




schräger Falz




gerader Falz

Nicht für die Montage geeignet:



gerundeter Falz



gerundeter Falz

KK – Klebekit GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Glas

- Schraublose Montage über Klebeleisten mit Spannschuhen
- Klebeleisten werden auf die Glasscheibe geklebt
- Die Spannschuhe werden auf die Winkel an den Klebeleisten aufgeschoben

Besonderheiten

- Klebeleiste kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht kein seitlicher Lichtspalt, da dieser durch die Klebeleiste verdeckt wird


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Balkonverglasung (Verwendung nur in beheizten Räumen zulässig)

Montagezubehör



Klebekit mit Klebeleiste (weiß oder grau*)

* Profilfarbe und Klebeleiste haben unterschiedliche Farben.




Spannschuh oben und unten


Weitere Infos

Aufmaßhinweise

Dichtungsbreite an allen 4 Seiten der Glasscheibe messen, um Maßtoleranzen festzustellen.




Gerader Falz



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) <3 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –10 mm


Dichtungsbreite (D) 3 – 5 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –12 mm



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +7 mm
lichte Glashöhe (LGH) –2 mm


Schräger Falz



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) <3 mm
lichte Breite (LB) –3 mm
lichte Höhe (LH) –8 mm

Dichtungsbreite (D) 3 – 5 mm
lichte Breite (LB) –4 mm
lichte Höhe (LH) –12 mm



D größer 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +7 mm
lichte Glashöhe (LGH) –2 mm

VS2 MAXI



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit frei verschiebbarer Ober- und Unterschiene aus Aluminium (jeweils 20,8 x 37,5 mm)
- Horizontaler Gleichlauf beider Bedienschienen
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten
- Bedienung erfolgt durch Griffleiste oder Bedienstab


Profilfarben

Weiß
Grau [1]
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

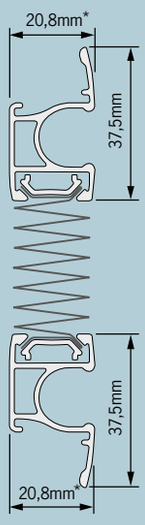

Maße

Max. Breite x Höhe
200 x 180 cm
bzw.
180 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
20 x 20 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 10,0 cm
100 cm →	max. 11,0 cm
150 cm →	max. 12,0 cm
200 cm →	max. 13,0 cm
220 cm →	max. 13,5 cm

[1] RAL 7035 Seidenmatt

* mind. Einbautiefe 19mm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 20,8 mm

Montagezubehör




Spannschuh (oben und unten)




Spannschuh mit magnetischer Verrastung oben (Optional gegen Aufpreis)

Zubehör gegen Aufpreis




Ausgleichskeil für Spannschuh in Fensterfalzen bis 15° einsetzbar.
Er wird nicht benötigt bei 5°-10°.

Aufmaßhinweise

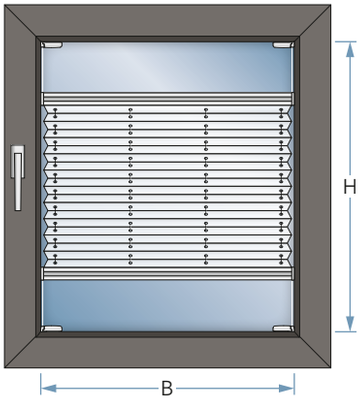


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel mit Spannschuh oben und unten



Wandwinkel mit Spannschuh und magnetischer Verrastung (Optional gegen Aufpreis)


Aufmaßhinweise

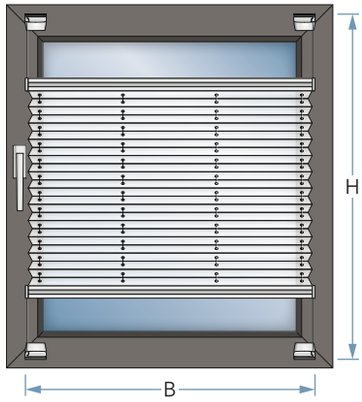

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

* Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Die Bedienschiene schliesst jeweils oben und unten bündig mit dem Wandwinkel ab.

Weitere Infos

GL – Glasleistenwinkel

GEGEN AUFPREIS





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Glasleistenwinkel mit Spannschuhen

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Filigraner als Wandwinkel
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Glasleistenwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistenstärke < 10 mm

Montagezubehör





Glasleistenwinkel oben und unten



Glasleistenwinkel mit magnetischer Verrastung (Optional gegen Aufpreis)

Aufmaßhinweise

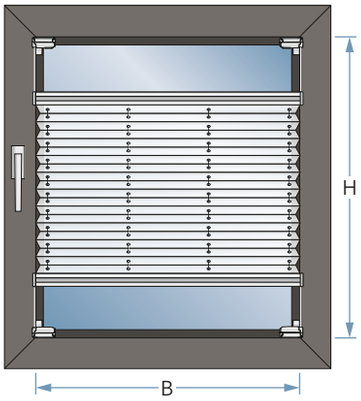

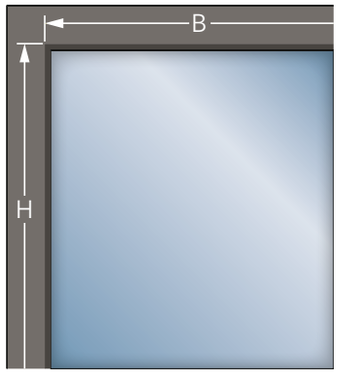

Messen Sie die Breite und Höhe der Glasleiste aus.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B zzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 8 mm

Weitere Infos

SE



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit an den Klebeschienen geführten, frei verschiebbaren Ober- und Unterschienen aus Aluminium (jeweils 22,9 x 29,9 mm)
- Horizontaler Gleichlauf beider Bedienschienen
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten
- Bedienung erfolgt durch eine Griffmulde in den Bedienschienen

Profilfarben


Weiß
Grau [1]
Anthrazit
Schwarz

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Anthrazit
Schwarz

[1] RAL 7035 Seidenmatt

Profile

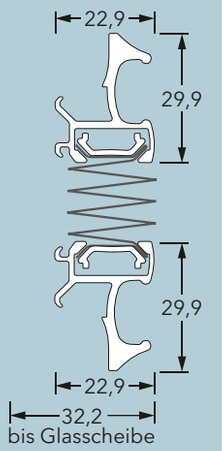

Maße

Max. Breite x Höhe
220 x 150 cm [2]
bzw.
200 x 190 cm

Min. Breite x Höhe
23 x 20 cm

[2] Es kann bei Breiten über 200 cm zu einem sichtbaren Durchhang der Bedienschienen kommen

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 8,0 cm
100 cm →	max. 9,0 cm
150 cm →	max. 10,0 cm
200 cm →	max. 11,0 cm
220 cm →	max. 11,5 cm

GERADE FENSTER VERSPANNT SE

KK – Klebekit STANDARD



Montage auf dem Glas

- Schraublose Montage durch Klebeleisten mit Spannschuhen
- Klebeleisten werden auf die Glasscheibe geklebt. Die Spannschuhe werden auf die Winkel an den Klebeleisten aufgeschoben

Besonderheiten

- Klebeleiste kann rückstandslos entfernt werden
- Es entsteht kein seitlicher Lichtspalt, da dieser durch die Klebeleiste verdeckt wird




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Verwendung nur in beheizten Räumen zulässig

Montagezubehör




Klebekit (weiß, grau, anthrazit, schwarz)



Spannschuhe

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für magnetische Verrastung der Unterschiene


Weitere Infos

Aufmaßhinweise

Dichtungsbreite an allen 4 Seiten der Glasscheibe messen, um Maßtoleranzen festzustellen.




Gerader Falz



D bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite (D) 0 – 5 mm
lichte Breite (LB) –5 mm
lichte Höhe (LH) –2 mm


Schräger Falz



D bis einschließlich 5 mm


Dichtungsbreite (D) <3 mm
lichte Breite (LB) –5 mm
lichte Höhe (LH) +8 mm

Dichtungsbreite (D) 3 – 5 mm
lichte Breite (LB) –5 mm
lichte Höhe (LH) +4 mm



D größer 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +6 mm
lichte Glashöhe (LGH) +14 mm



D größer 5 mm

Dichtungsbreite (D) > 5 mm
lichte Glasbreite (LGB) +6 mm
lichte Glashöhe (LGH) +14 mm

VS3



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit feststehender Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Unterschiene (22 x 16,2 mm) und Mittelschiene (22 x 16,9 mm) aus Aluminium
- Zwei verschiedene Stoffe sind durch die Mittelschiene zu einem System verbunden
- Kombination von dekorativem Sonnenschutz und Abdunkelung
- Die Paketbildung erfolgt zusammenhängend oben
- Bedienung erfolgt durch Bediengriffe an den Bedienschienen
- Die Bediengriffe werden farblich an die Schiene angepasst


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

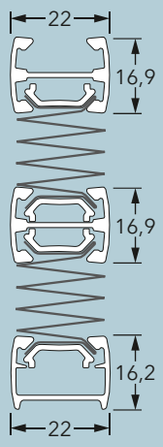

Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
12 x 20 cm

Anlagenhöhe



50 cm	max. 10,0 cm
100 cm	max. 12,0 cm
150 cm	max. 14,0 cm
200 cm	max. 16,0 cm
220 cm	max. 16,5 cm

Pakethöhe



GERADE FENSTER VERSPANNT VS3

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip




Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für magnetische Verrastung der Unterschiene

Aufmaßhinweise

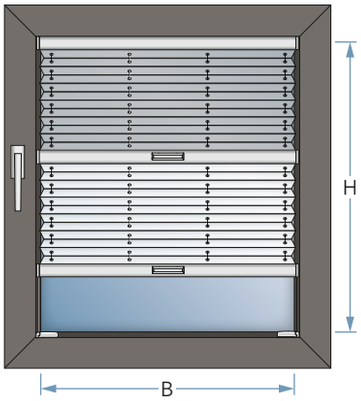


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

GERADE FENSTER VERSPANNT VS3

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel




Wandwinkel mit Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis



Wandwinkel mit Spannschuh für magnetische Verrastung der Unterschiene


Aufmaßhinweise

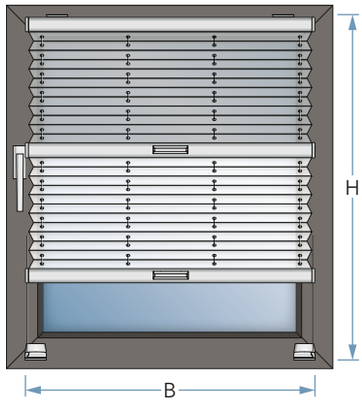

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

VS3D



Beschreibung

- Verspannte Anlage für senkrechte Montagen mit feststehender Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Unter- sowie 2 Mittelschienen, Aluminium (22 x 16,2 mm)
- Zwei verschiedene Stoffe sind durch die beiden Mittelschienen zu einem System verbunden
- Kombination von dekorativem Sonnenschutz und Abdunkelung
- Die Paketbildung erfolgt getrennt oben und unten
- Bedienung erfolgt durch Bediengriffe an den Bedienschienen
- Die Bediengriffe werden farblich an die Schiene angepasst


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

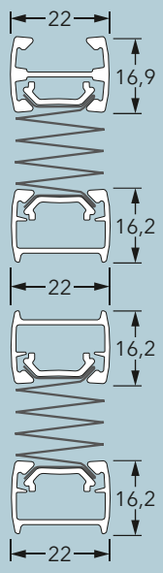

Maße

Max. Breite x Höhe
100 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
12 x 20 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 11,0 cm
100 cm →	max. 13,0 cm
150 cm →	max. 15,0 cm
200 cm →	max. 17,0 cm
220 cm →	max. 17,5 cm

GERADE FENSTER VERSPANNT VS3D

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab
- Es entsteht ein geringer Lichtspalt mittig zwischen den Bedienschienen


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip




Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für magnetische Verrastung der Unterschiene

Aufmaßhinweise

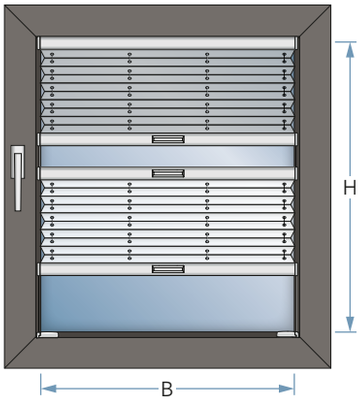


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Es entsteht ein geringer Lichtspalt mittig zwischen den Bedienschienen
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel 1




Wandwinkel mit Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis



Wandwinkel mit Spannschuh für magnetische Verrastung der Unterschiene


Aufmaßhinweise

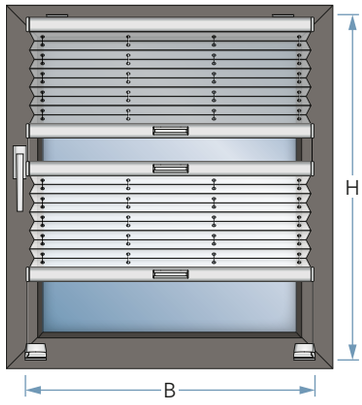

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschten Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschten Überstand*

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)




Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

GERADE FENSTER FREIHÄNGEND F1

F1

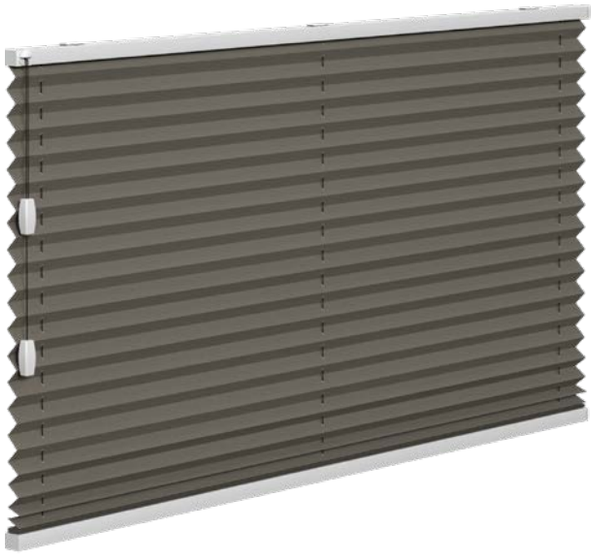

Beschreibung

- Freihängende Anlage für senkrechte Montagen
- Ober- und Unterschiene aus Aluminium (jeweils 22 x 16,9 mm)
- Bedienung erfolgt durch einen Schnurzug
- Schnurzug wahlweise rechts oder links
- Höhenarretierung über Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe
- Besonders geeignet für hoch positionierte Fenster
- Für große Fensterflächen geeignet
- Optional mit Pendelsicherung geeignet für Dreh-/ Kippfenster und Türen


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile



Maße

Max. Breite x Höhe
230* x 260 cm

Min. Breite x Höhe
15 x 30 cm

* abhängig von der Stoffbreite

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm
200 cm →	max. 9,0 cm
250 cm →	max. 10,0 cm
260 cm →	max. 10,2 cm

GERADE FENSTER FREIHÄNGEND F1

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Optionale Pendelsicherung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für Pendelsicherung unten

Aufmaßhinweise

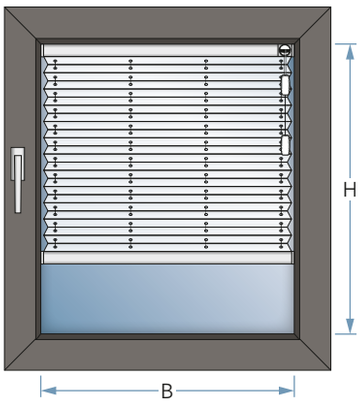


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Optionale Pendelsicherung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Zubehör gegen Aufpreis



Wandwinkel mit Spannschuh für Pendelsicherung unten


Aufmaßhinweise

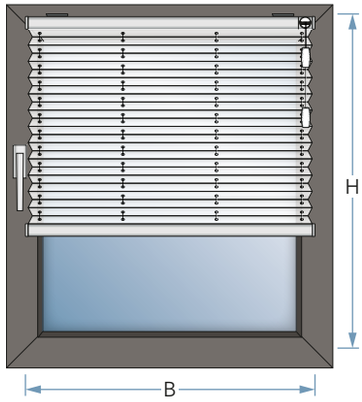

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschten Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschten Überstand*

*Überstand oben min. 25 mm
(= Höhe des Wandwinkels)
Bei Pendelsicherung: Überstand unten min. 25 mm



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

FK



Beschreibung

- Freihängende Anlage für senkrechte Montagen
- Bedienung durch Kettengetriebe mit Kunststoffkette
- Oberschiene aus Aluminium (29,4 x 37,8 mm)
- Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Kettenzug wahlweise rechts oder links
- Kindersicheres Getriebe mit Kettenabreißfunktion
- Kettenlänge ohne zusätzliche Fixierung bis 60 cm über dem Boden möglich
- Für große Fensterflächen geeignet
- Optional mit Pendelsicherung geeignet für Dreh-/Kippfenster und Türen (max. Neigungswinkel 15°)

Motorisierte Plissees
Auch als motorisiertes Plissee M-FE erhältlich.
Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

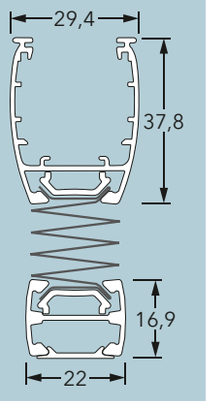

Maße

Max. Breite x Höhe
230* x 260 cm

Min. Breite x Höhe
55 x 30 cm

* abhängig von der Stoffbreite

Anlagenhöhe



Pakethöhe



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm →	max. 8,0 cm
100 cm →	max. 9,0 cm
150 cm →	max. 10,0 cm
200 cm →	max. 11,0 cm
250 cm →	max. 12,0 cm
260 cm →	max. 12,0 cm

GERADE FENSTER FREIHÄNGEND FK

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Optionale Pendelsicherung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 23mm

Montagezubehör




Montageclip

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für Pendelsicherung unten

Aufmaßhinweise

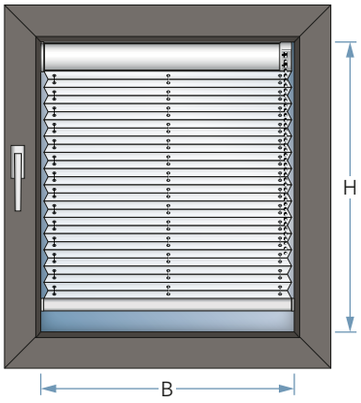


Messen Sie an mehreren Punkten die Breite (Maß B), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.



schräger Falz
Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H



gerader Falz
Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Optionale Pendelsicherung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Zubehör gegen Aufpreis



Wandwinkel mit Spannschuh für Pendelsicherung unten


Aufmaßhinweise

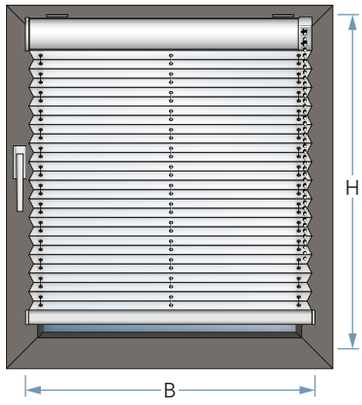

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite:
B inkl. gewünschten Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschten Überstand*

*Überstand oben min. 25 mm
(= Höhe desWandwinkels)
Bei Pendelsicherung: Überstand unten min. 25 mm



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf

Weitere Infos



SONDERFORMEN

Verspannt | Freihängend

VS4



Beschreibung

- Verspannte Schräganlage für senkrechte Montagen
- Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Unterschiene (22 x 16,2 mm)
- Bei 5°–38° Schräge: verschiebbare Mittelschiene aus Aluminum (22 x 16,9 mm)
- Bei 38°–60° Schräge: feststehende Mittelschiene aus Aluminum (22 x 16,9 mm)
- Einteiliger Spannschuh mit Abdeckkappe
- Paketbildung erfolgt bei verschiebbarer Mittelschiene einseitig oben an der Schräge
- Paketbildung erfolgt bei feststehender Mittelschiene an der Mittelschiene


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

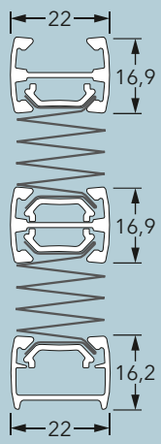

Maße

Max. Basisbreite x Höhe
150 x 150 cm*
bzw.
120 x 220 cm

Max. schräge Breite
230 cm**


Min. Basisbreite x Höhe
30 x 30 cm

Schrägenbereich bedienbar
Neigungswinkel 5°–38°


Schrägenbereich feststehend
Neigungswinkel 38°–60°

* abhängig von der Stoffbreite
** voll bedienbar nur bis 100 cm Breite

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm	→	max. 8,0 cm
100 cm	→	max. 9,0 cm
150 cm	→	max. 10,0 cm
200 cm	→	max. 11,0 cm
220 cm	→	max. 11,5 cm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Spannschuhe

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip




Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis




Spannschuhe für magnetische Verrastung der Unterschiene

Aufmaßhinweise

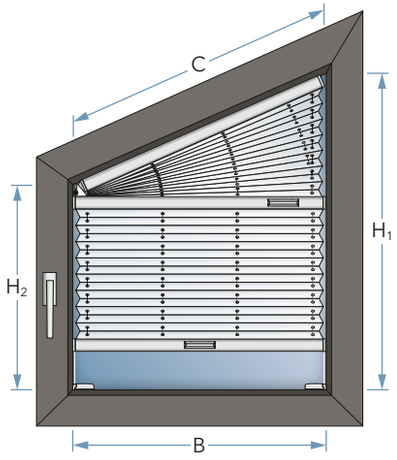


Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe
Maß H2: kleine Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips
- Befestigung unten durch verschraubte Wandwinkel mit Spannschuhen


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel




Wandwinkel mit Spannschuh

Zubehör gegen Aufpreis



Wandwinkel mit Spannschuh für magnetische Verrastung der Unterschiene

Aufmaßhinweise

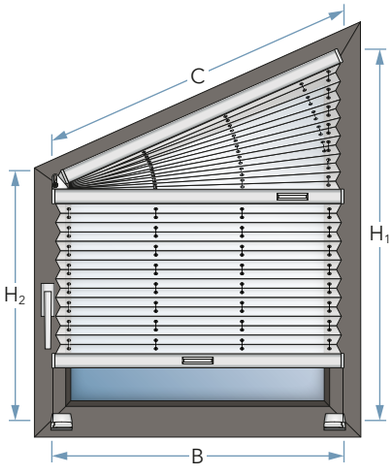


Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe*
Maß H2: kleine Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

VS5



Beschreibung

- Verspannte Fünfeck-Sonderform für senkrechte Montagen
- Feststehende Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Bedienschienen aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Feststehende Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Paketbildung erfolgt unten


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

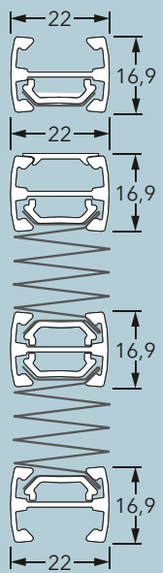


Maße


Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 220 cm

Min. Breite x Höhe
30 x 30 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm	→	max. 10,0 cm
100 cm	→	max. 12,0 cm
150 cm	→	max. 14,0 cm
200 cm	→	max. 16,0 cm
220 cm	→	max. 16,5 cm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

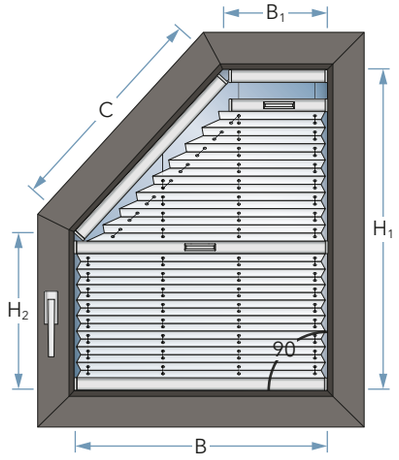


Maß B: große Breite
Maß B1: kleine Breite
Maß H1: große Höhe
Maß H2: kleine Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör



Wandwinkel


Aufmaßhinweise

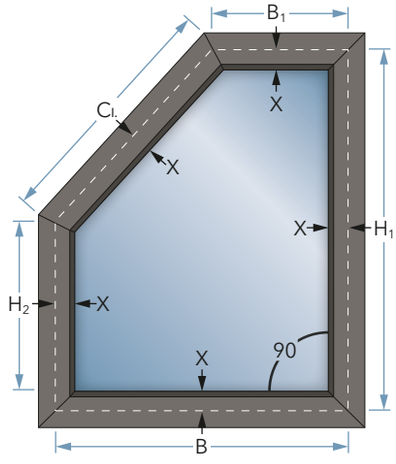

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben. Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Maß B: große Breite
Maß B1: kleine Breite
Maß H1: große Höhe*
Maß H2: kleine Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

VS8



Beschreibung

- Verspannte Trapez-Sonderform für senkrechte Montagen
- Feststehende Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Mittelschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Feststehende Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Paketbildung erfolgt unten


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile

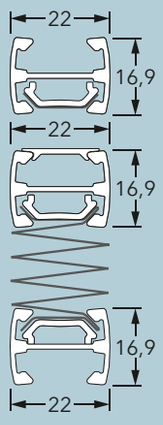


Maße


Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 200 cm

Min. Breite x Höhe
30 x 30 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm
200 cm →	max. 9,0 cm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör



Montageclip


Aufmaßhinweise

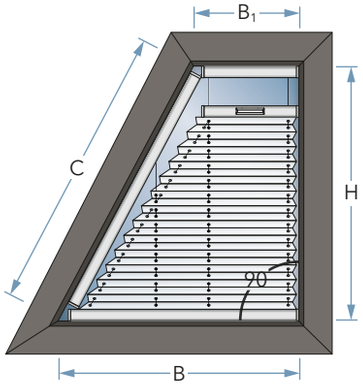


Maß B: große Breite
Maß B1: kleine Breite
Maß H: große Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen.

Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör



Wandwinkel

Aufmaßhinweise

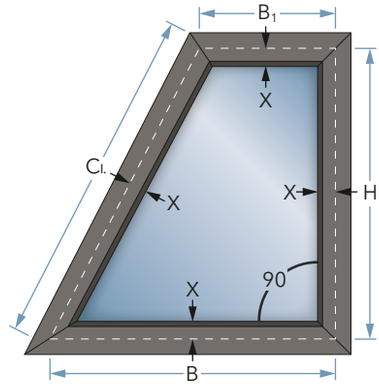


Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Maß B: große Breite
Maß B1: kleine Breite
Maß H: Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)


*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

VS9

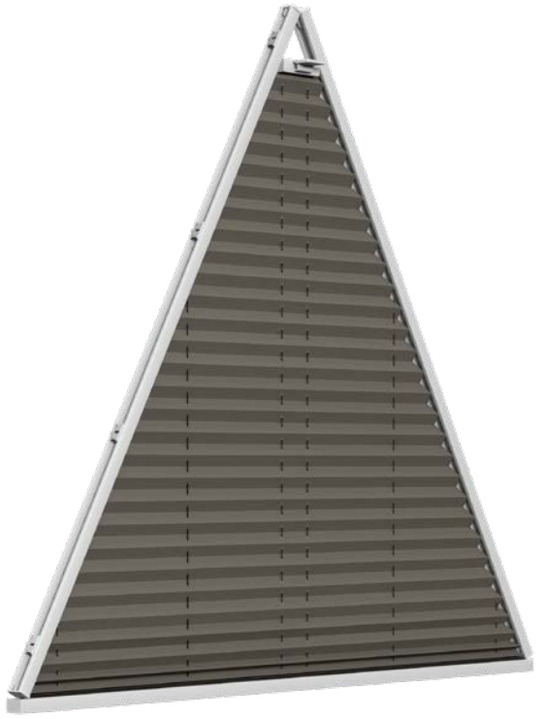

Beschreibung

- Verspannte Dreieck-Sonderform für senkrechte Montagen
- Symmetrische und asymmetrische Form möglich
- Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Mittelschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Feststehende Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Paketbildung erfolgt unten


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile




Maße


Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 200 cm

Min. Breite x Höhe
30 x 30 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm	→	max. 6,0 cm
100 cm	→	max. 7,0 cm
150 cm	→	max. 8,0 cm
200 cm	→	max. 9,0 cm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip


Aufmaßhinweise

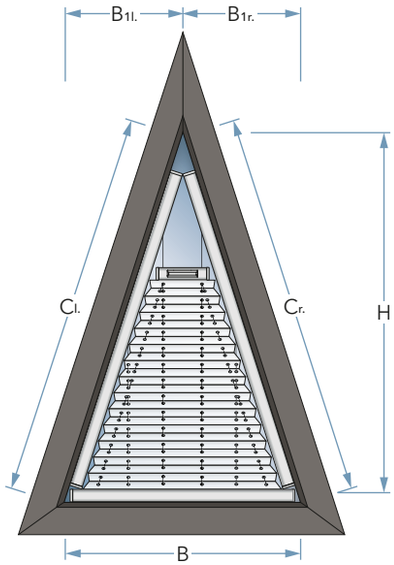

Maß B1l.: kleine Breite links
Maß B1r.: kleine Breite rechts
Maß B: große Breite
Maß H: große Höhe
Maß Cl.: schräge Breite links (kein Schienenmaß)
Maß Cr.: schräge Breite rechts (kein Schienenmaß)



schräger Falz



gerader Falz

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Schienen durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Aufmaßhinweise

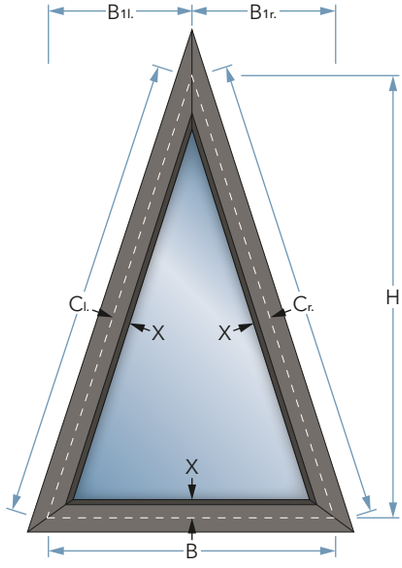

Maß B1l.: kleine Breite links
Maß B1r.: kleine Breite rechts
Maß B: große Breite
Maß H: Höhe*
Maß Cl.: schräge Breite links (kein Schienenmaß)
Maß Cr.: schräge Breite rechts (kein Schienenmaß)

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Weitere Infos

VS10



Beschreibung

- Verspannte Dreieck-Sonderform für senkrechte Montagen
- Oberschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Verschiebbare Mittelschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Feststehende Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Paketbildung erfolgt unten


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile




Maße


Max. Breite x Höhe
120 x 200 cm

Min. Breite x Höhe
30 x 30 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm
200 cm →	max. 9,0 cm

F – Falzmontage STANDARD





Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

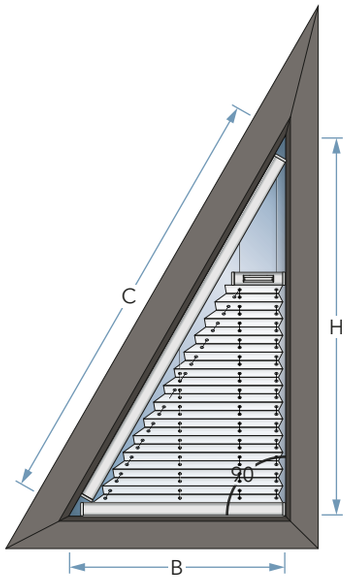


Maß B: Breite
Maß H: Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk.

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Aufmaßhinweise

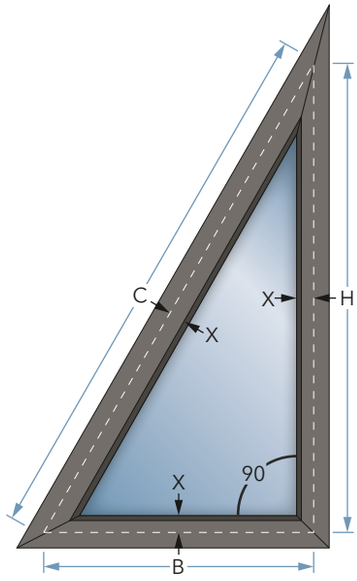

Maß B: Breite
Maß H: Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe

Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten

Weitere Infos

F1 Slope



Beschreibung


- Freihängende Schräganlage für senkrechte Montagen
- Ober-, Unter- und Mittelschiene aus Aluminium (jeweils 22 x 16,9 mm)
- Kompletter Stoffaufzug bis in die Spitze über ein Schnurzugsystem
- Schnurschloss wahlweise oben oder mittig
- Nicht mit Abdunklungsstoffen möglich.
- Paketbildug erfolgt oben an der Schräge
- Bedienung aus jedem Winkel möglich
- Besonders geeignet für Dachgiebelfenster

Schnurzugpositionen


links oben


rechts oben


links unten


rechts unten


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile

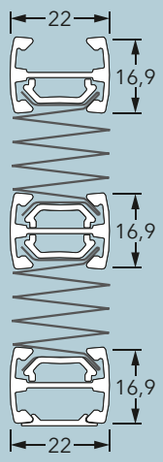

Maße


Max. Basisbreite x Höhe
80 x 260 cm

Max. schräge Breite
100 cm


Min. Basisbreite x Höhe
30 x 30 cm

Neigungswinkel
5°–35°

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 7,0 cm
100 cm →	max. 8,5 cm
150 cm →	max. 10,0 cm
200 cm →	max. 11,5 cm
250 cm →	max. 13,0 cm
260 cm →	max. 13,3 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

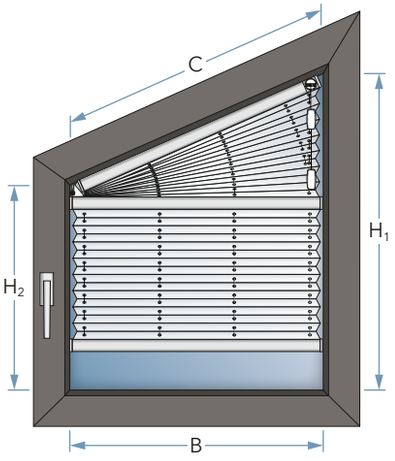


Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe
Maß H2: kleine Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör



Wandwinkel

Aufmaßhinweise

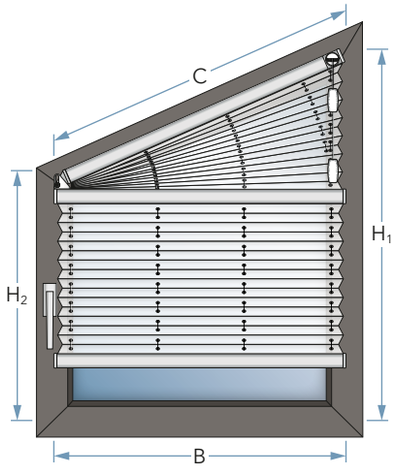


Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe*
Maß H2: kleine Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

*Überstand oben min. 25 mm
(= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos

F2 Slope



Beschreibung

- Freihängende Schräganlage für senkrechte Montagen
- Ober-, Unter- und Mittelschiene aus Aluminium (jeweils 22 x 16,9 mm)
- Kompletter Stoffaufzug bis in die Spitze über zwei Schnurzugsysteme
- Schnurschloss oben sowie mittig
- Mit Abdunklungsstoffen bis max. 45° Neigung möglich.
- Paketbildung erfolgt oben an der Schräge
- Bedienung aus jedem Winkel möglich
- Besonders geeignet für Dachgiebelfenster

Schnurzug



links oben /
rechts unten



rechts oben /
links unten


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile

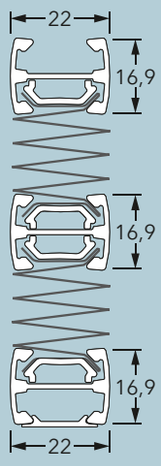

Maße

Max. Basisbreite x Höhe
220 x 260 cm – 15°
190 x 260 cm – 30°
160 x 260 cm – 45°
145 x 260 cm – 50°


Max. schräge Breite
230 cm*

Min. Basisbreite x Höhe
30 x 30 cm


Neigungswinkel
5° – 50°

* abhängig von der Stoffbreite

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm	→	max. 7,0 cm
100 cm	→	max. 8,5 cm
150 cm	→	max. 10,0 cm
200 cm	→	max. 11,5 cm
250 cm	→	max. 13,0 cm
260 cm	→	max. 13,3 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

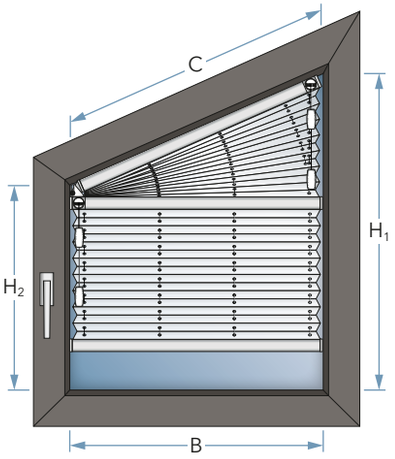


Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe
Maß H2: kleine Höhe
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Maße mit großer Sorgfalt ermitteln, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Montagezubehör



Wandwinkel

Aufmaßhinweise

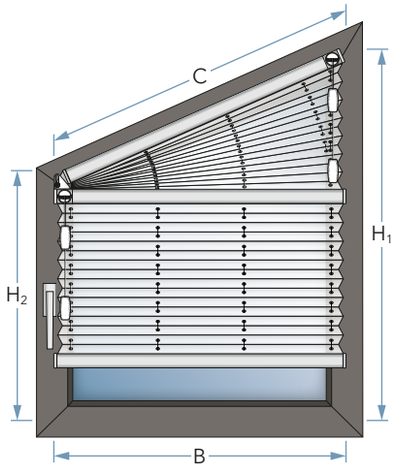


Maß B: Breite
Maß H1: große Höhe*
Maß H2: kleine Höhe*
Maß C: schräge Breite
(kein Schienenmaß)

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

*Überstand oben min. 25 mm
(= Höhe des Wandwinkels)



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Weitere Infos


FD3 Slope




Beschreibung

- Freihängende Schräganlage für senkrechte Montagen
- Ober- und Unterschiene aus Aluminium (jeweils 22 x 16,9 mm)
- Bedienung durch Schnurzugsystem mit Schnurschloss gegenüber der Spitze
- Paketbildug erfolgt oben an der Schräge
- Bedienung aus jedem Winkel möglich
- Besonders geeignet für Dachgiebelfenster

Schnurzug



links oben



rechts oben


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Anthrazit
- Schwarz

Profile



Maße

Max. Basisbreite x Höhe
220 x 160 cm


Max. schräge Breite
230 cm*

Min. Basisbreite x Höhe
30 x 30 cm


Neigungswinkel
5°–50°

* abhängig von der Stoffbreite

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm	→	max. 6,0 cm
100 cm	→	max. 7,0 cm
150 cm	→	max. 8,0 cm
160 cm	→	max. 8,2 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Oberschiene durch verschraubte Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht ein seitlicher Lichtspalt, da die Anlage innerhalb der Glasleiste läuft


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Glasleistentiefe < 19mm

Montagezubehör



Montageclip


Aufmaßhinweise

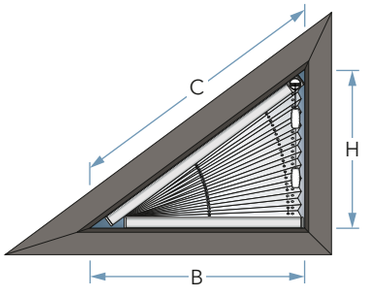


Maß H: Höhe
Maß B: Breite
Maß C: Schräge

Nur lichte Maße angeben. Abzüge ermittelt das Werk. Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.



schräger Falz



gerader Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Montagezubehör



Wandwinkel

Aufmaßhinweise

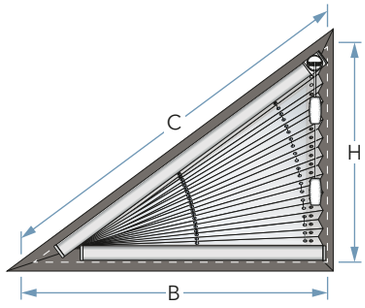



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Maß H: Höhe*
Maß B: Breite
Maß C: Schräge

Lichtes Maß zzgl. gewünschte Überstände (=Fertigmaß) angeben.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

*Überstand oben min. 25 mm
(= Höhe des Wandwinkels)


Das Maß C wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

Weitere Infos


WEITERE SONDERFORMEN IM PROFIPORTAL

Sonderformen verspannt

VS6 Sechseck




VS7 Trapez




Sonderformen freihängend

FD4 Slope




Sonderformen feststehend


SD2 Dreieck




SD3 Dreieck



SR1 Halbkreis




SR2 Viertelkreis



SONDERFORMEN FREIHÄNGENDE ANLAGEN

Mögliche Größenbereiche für Slope-Anlagen

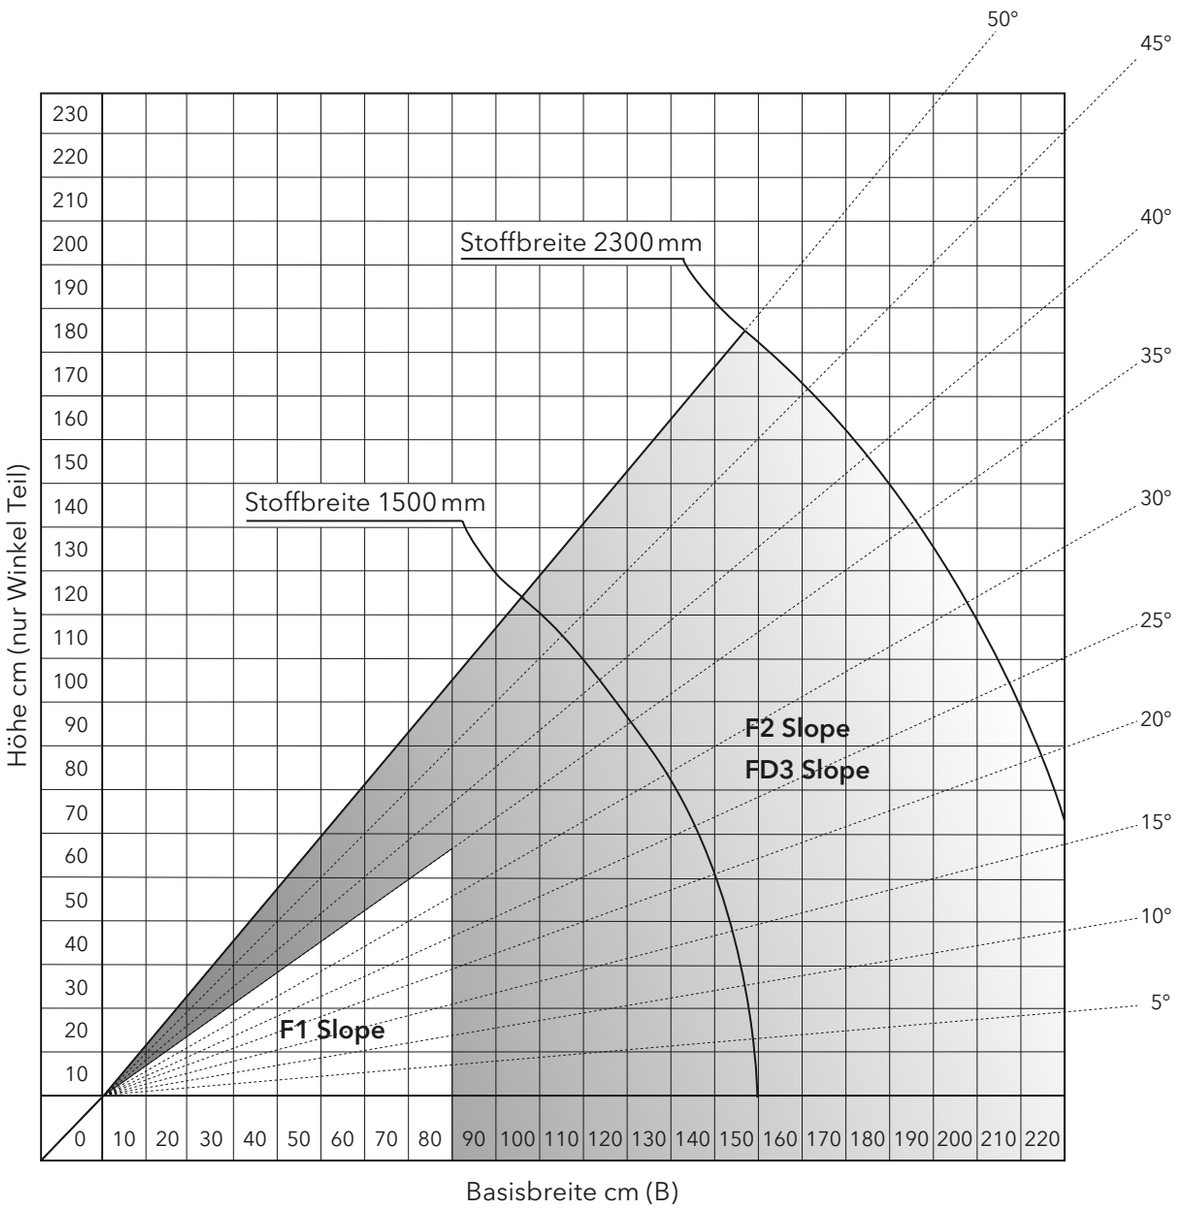

Größenbereich Slope 1
Größenbereich Slope 2
Größenbereich Slope 3

Höhe: Schräger Teil = H1 minus H2



DACHFENSTER
Schienenführung

DF20



Beschreibung

- Verspannte Anlage für Dachfenstermontagen mit frei verschiebbarer Ober- und Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,2 mm)
- Seitliche Schienen zur Reduzierung des Lichtspalts
- Bedienung durch Bedienstab möglich
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten
- Die vom Fensterhersteller vormontierten Träger müssen entfernt werden


Profilfarben

Weiß

Kunststoff-farben

Weiß

Profile

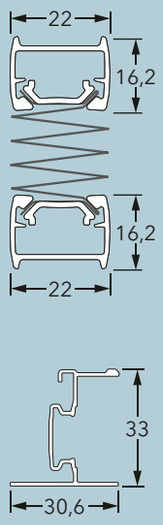

Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 160 cm

Min. Breite x Höhe
23 x 20 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 6,0 cm
100 cm →	max. 7,0 cm
150 cm →	max. 8,0 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe
- Seitliche Blenden werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt

Besonderheiten


- Es entsteht ein geringer Lichtspalt oben und unten
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab

Geeignet für


- Kunststofffenster
- Holzfenster

Aufmaßhinweise


Bitte geben Sie Fensterfabrikat, Typen und lichte Maße an.



Flügeltyp A schräger Falz



Flügeltyp B schräger Falz




Flügeltyp GGU, bis 06/2000 schräger Falz können als ungenormte Dachfenster bestellt werden. Siehe Seite 99.


Achtung
Aufgrund der großen Radien bei dem Fenstertyp GGU (bis Juni 2000) verbleibt links und rechts ein Lichtspalt von jeweils ca. 17 mm.

Nicht empfehlenswert!


Das Typenschild kann sich an folgenden Positionen befinden:

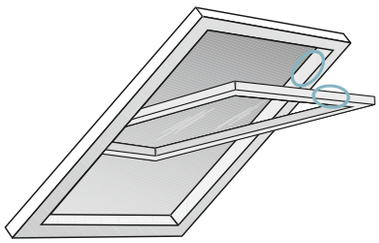

Montagezubehör



Spannschuhe



Führungsschiene

Weitere Infos

F – Falzmontage ROTO STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe
- Seitliche Blenden werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt


Besonderheiten

- Es entsteht ein geringer Lichtspalt oben und unten
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster

Montagezubehör




Spannschuhe




Führungsschiene

Aufmaßhinweise

Bitte geben Sie Fensterfabrikat, Typen und lichte Maße an.




gerader Falz



Roto 61, 62, Roto 84 (Holz) – schräger Falz

Das Typenschild kann sich an folgenden Positionen befinden:

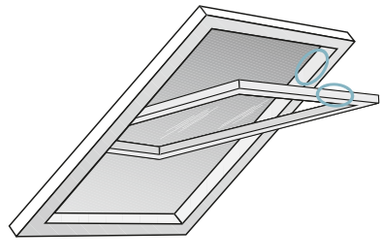

Weitere Infos

F – Falzmontage Ungenormte Dachfenster STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung oben und unten durch verschraubte Spannschuhe
- Seitliche Blenden werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt


Besonderheiten

- Es entsteht ein geringer Lichtspalt oben und unten
- Das Schienenprofil greift über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Falz ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster

Montagezubehör




Spannschuhe




Führungsschiene

Aufmaßhinweise

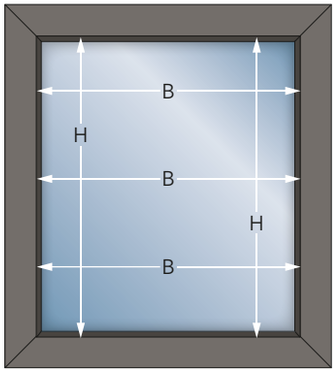


Bitte ermitteln Sie das Fertigmaß. Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) und H (Höhe) wegen evtl. Maßtoleranzen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Bei einem Falzwinkel von 105° kann die Anlage über Flügellichtmaße 102° (gemessen an Vorderkante) bestellt werden.



gerader Falz



schräger Falz

Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

DFE20



Beschreibung

- Verspannte Anlage für Dachfenstermontagen mit frei verschiebbaren, seitlich geführten Ober- und Unterschienen aus Aluminium (27,2 x 29 mm)
- Seitliche Führungsschienen aus Aluminium (30,6 x 33 mm) mit Abdeckprofil für die Befestigungspunkte
- Flächenbündige Montage der Führungsschienen
- Bedienung erfolgt durch eine Griffmulde in den Bedienschienen
- Die vom Fensterhersteller vormontierten Träger müssen nicht entfernt werden
- Bedienung über Bedienstab möglich
- Paketbildung erfolgt variabel oben oder unten

Profilfarben

Weiß

Grau [1]


Kunststoff-farben

Weiß

Grau

[1] RAL 7035 Seidenmatt

Profile

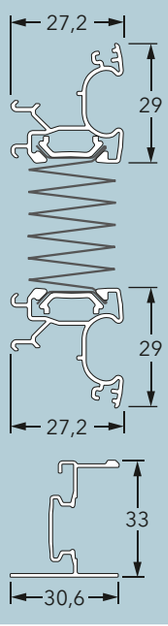


Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 150 cm
bzw.
120 x 190 cm

Min. Breite 25 cm
Min. Höhe 40 cm

Anlagenhöhe



Pakethöhe



50 cm →	max. 7,0 cm
100 cm →	max. 8,0 cm
150 cm →	max. 9,0 cm

F – Falzmontage VELUX STANDARD



Montage in der Dachfensterfalz

- Seitliche Führungsschienen werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer Lichtspalt oben und unten


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster

Montagezubehör




Seitenführungsschienen




Magnetische Verrastung der Bedienschiene

Aufmaßhinweise


Bitte geben Sie Fensterfabrikat, Typen und lichte Maße an.



Flügeltyp A schräger Falz



Flügeltyp B schräger Falz




Flügeltyp GGU,
bis 06/2000 schräger Falz

Achtung
Aufgrund der großen Radien bei dem Fenstertyp GGU (bis Juni 2000) verbleibt links und rechts ein Lichtspalt von jeweils ca. 17 mm.

Nicht empfehlenswert!

Das Typenschild kann sich an folgenden Positionen befinden:

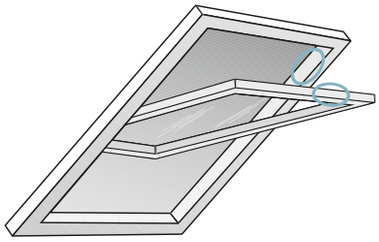

Weitere Infos

F – Falzmontage ROTO STANDARD



Montage in der Dachfensterfalz

- Seitliche Führungsschienen werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt


Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer Lichtspalt oben und unten


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster

Montagezubehör




Seitenführungsschienen




Magnetische Verrastung der Bedienschiene

Aufmaßhinweise

Bitte geben Sie Fensterfabrikat, Typen und lichte Maße an.




gerader Falz



Roto 61, 62, Roto 84 (Holz) – schräger Falz

Das Typenschild kann sich an folgenden Positionen befinden:

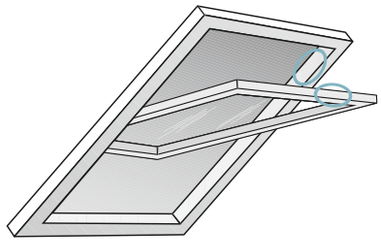

Weitere Infos

F – Falzmontage Ungenormte Dachfenster STANDARD



Montage in der Dachfensterfalz

- Seitliche Führungsschienen werden direkt am Dachfensterrahmen verschraubt

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer Lichtspalt oben und unten


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster


Nicht geeignet für

- Braas Dachfenster

Montagezubehör




Seitenführungsschienen




Magnetische Verrastung der Bedienschiene


Aufmaßhinweise

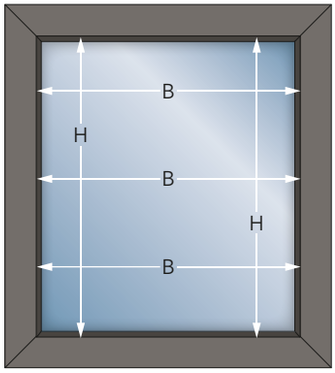

Bitte ermitteln Sie das Fertigmaß. Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) und H (Höhe) wegen evtl. Maßtoleranzen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.



gerader Falz



schräger Falz


Bei der Montage ist ein minimaler Abstand von 3 mm zwischen Glasscheibe und Plissees einzuhalten.

Weitere Infos

WEITERE DACHFENSTERANLAGEN IM PROFIPORTAL

Dachfenster

DFE30





PLAFOND
Deckenanlagen

PL11



Beschreibung

- Verspannte Anlage für schräge oder waagerechte Montagen im Plafondbereich mit feststehender Ober- und Unterschiene aus Aluminium (22,0 x 16,9 mm)
- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch Clips
- Bedienschiene aus Aluminium (22,0 x 16,9 mm)
- Stoffführung durch feststehende UV-beständige Kohlefaser-Spannschnüre
- Paketbildung einseitig
- Bedienung mittels Bedienstab
- Nur bedingt geeignet für den Innenbereich von Wintergärten und Glasdächern (nicht für den Aussenbereich geeignet)


Anzahl der Spanndrähte

Anlagenbreite (mm)	Spanndrähte
200	2
300	3
400	3
500	3
600	4
700	4
800	5
900	5
1000	5
1100	6
1200	6
1300	7
1400	7
1500	7

Montagemöglichkeit



waagerecht



schräg (Dachneigung < 30°)

Hinweis

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.


Profilfarben

Weiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Schwarzbraun

Kunststoff-farben

Weiß
Grau
Schwarz

Profile

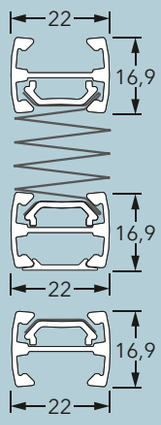


Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 400* cm

Min. Breite x Höhe
20 x 30 cm

* stoffabhängig

Anlagenhöhe / Pakethöhe





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm →	max. 8,0 cm
100 cm →	max. 9,0 cm
150 cm →	max. 10,0 cm
200 cm →	max. 11,0 cm
250 cm →	max. 12,0 cm
300 cm →	max. 13,0 cm
350 cm →	max. 14,0 cm
400 cm →	max. 15,0 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Montageclips




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

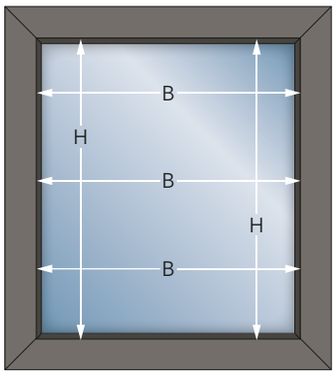

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.



Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Aufmaßhinweise

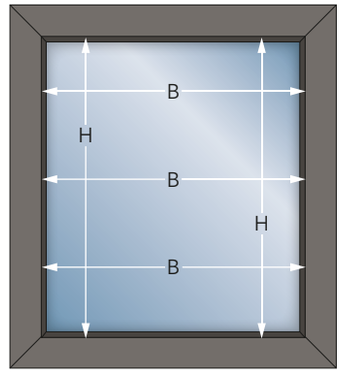


Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

* Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



X = gewünschter Überstand



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Lichtes Maß und gewünschte Überstände angeben.

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Weitere Infos

MP – Montageprofil

GEGEN AUFPREIS





Montage zwischen den Sparren

- Das Montageprofil wird mittels Schrauben quer zwischen den Sparren befestigt
- Die Anlage wird mit an das Montageprofil geschraubten Montageclips befestigt

Besonderheiten

- Kommt zum Einsatz, wenn die 10 cm Abstand zur Scheibe oder die 5 cm Abstand oben und unten zum Zweck der Luftzirkulation nicht gewährleistet sind


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Senkrechtfenster


Montagezubehör




Montageprofil
(weiß, silber eloxiert, schwarzbraun, anthrazit)



Befestigungswinkel für Montageprofil




Träger und Haltebolzen für Montageprofil



Klemmsatz Montageprofil


Aufmaßhinweise

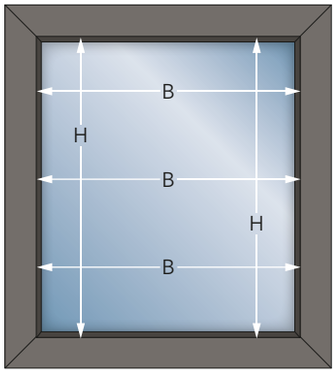

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Abzugsmaß Montageprofil:
Bei Nutzung der Befestigungswinkel -6 mm, bei Nutzung der Träger -34 mm von der gemessenen Breite für die Bestelllänge des Montageprofils abziehen.



Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten

Weitere Infos

PL12



Beschreibung

- Verspannte Anlage für schräge oder waagerechte Montagen im Plafondbereich mit feststehender Ober- und Unterschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Obere und untere Bedienschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm) frei verschiebbar
- Stoffführung durch feststehende UV-beständige Kohlefaser-Spannschnüre
- Paketbildung variabel
- Bedienung mittels Bedienstab
- Nur bedingt geeignet für den Innenbereich von Wintergärten und Glasdächern (nicht für den Aussenbereich geeignet)


Anzahl der Spanndrähte

Anlagenbreite (mm)	Spanndrähte
200	2
300	3
400	3
500	3
600	4
700	4
800	5
900	5
1000	5
1100	6
1200	6
1300	7
1400	7
1500	7

Montagemöglichkeit



waagerecht



schräg (Dachneigung < 30°)

Hinweis

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile

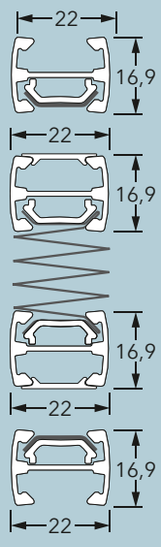


Maße

Max. Breite x Höhe
120 x 400* cm

Min. Breite x Höhe
20 x 30 cm

* stoffabhängig

Anlagenhöhe / Pakethöhe





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm →	max. 9,0 cm
100 cm →	max. 10,0 cm
150 cm →	max. 11,0 cm
200 cm →	max. 12,0 cm
250 cm →	max. 13,0 cm
300 cm →	max. 14,0 cm
350 cm →	max. 15,0 cm
400 cm →	max. 16,0 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Montageclips




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Montageclip

Aufmaßhinweise

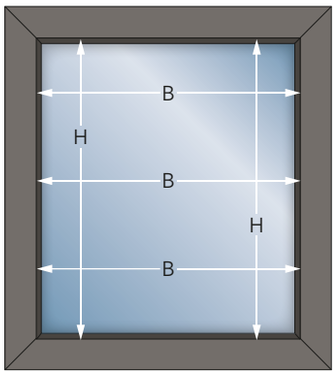

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.



Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL





Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips

Besonderheiten

- Es entsteht nur ein geringer seitlicher Lichtspalt, da die Anlage vor der Glasleiste läuft
- Das Schienenprofil greift unten über den Spannschuh und schließt bündig auf dem Wandwinkel ab


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster

Nicht geeignet für


- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Wandwinkel

Aufmaßhinweise

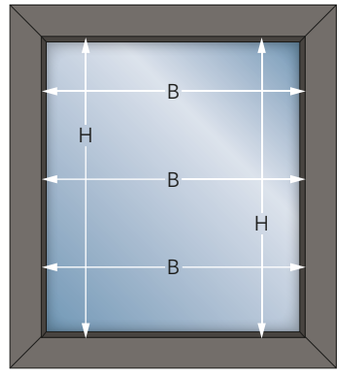


Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



X = gewünschter Überstand



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Lichtes Maß und gewünschte Überstände angeben.

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Weitere Infos

MP – Montageprofil

GEGEN AUFPREIS





Montage zwischen den Sparren

- Das Montageprofil wird mittels Schrauben quer zwischen den Sparren befestigt
- Die Anlage wird mit an das Montageprofil geschraubten Montageclips befestigt

Besonderheiten

- Kommt zum Einsatz, wenn die 10 cm Abstand zur Scheibe oder die 5 cm Abstand oben und unten zum Zweck der Luftzirkulation nicht gewährleistet sind


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Senkrechtfenster


Montagezubehör




Montageprofil
(weiß, silber eloxiert, schwarzbraun, anthrazit)



Befestigungswinkel für Montageprofil




Träger und Haltebolzen für Montageprofil



Klemmsatz Montageprofil


Aufmaßhinweise

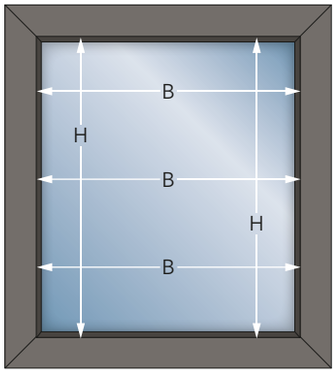

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.

Abzugsmaß Montageprofil:
Bei Nutzung der Befestigungswinkel -6 mm, bei Nutzung der Träger -34 mm von der gemessenen Breite für die Bestelllänge des Montageprofils abziehen.



Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten

Weitere Infos

PLK13



Beschreibung

- Verspannte Anlage für schräge oder waagerechte Montagen im Plafondbereich mit feststehender Oberschiene (22 x 16,9 mm) und Unterschiene (29,4 x 37,8 mm) aus Aluminium
- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch Clips
- Bedienschiene aus Aluminium (22 x 16,9 mm)
- Stoffführung durch feststehende UV-beständige Kohlefaser-Spannschnüre
- Paketbildung einseitig
- Bedienung mittels Handkurbel oder Elektrostab
- Nur bedingt geeignet für den Innenbereich von Wintergärten und Glasdächern (nicht für den Aussenbereich geeignet)


Anzahl der Spanndrähte

Anlagenbreite (mm)	Spanndrähte
200	2
300	3
400	3
500	3
600	4
700	4
800	5
900	5
1000	5
1100	6
1200	6
1300	7
1400	7
1500	7

Montagemöglichkeit



waagerecht



schräg (Dachneigung < 30°)

Motorisierte Plissees

Auch als motorisiertes Plissee M-PLE erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Hinweis

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.


Profilfarben

- Weiß
- Silber eloxiert
- Anthrazit
- Schwarzbraun

Kunststoff-farben

- Weiß
- Grau
- Schwarz

Profile

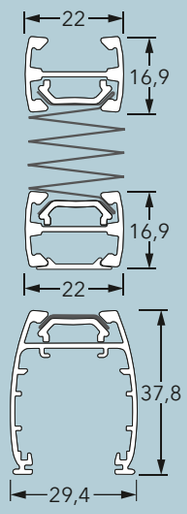

Maße

Max. Breite x Höhe
150 x 400* cm

Min. Breite x Höhe
20 x 30 cm

* stoffabhängig

Anlagenhöhe / Pakethöhe





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm →	max. 9,0 cm
100 cm →	max. 10,0 cm
150 cm →	max. 11,0 cm
200 cm →	max. 12,0 cm
250 cm →	max. 13,0 cm
300 cm →	max. 14,0 cm
350 cm →	max. 15,0 cm
400 cm →	max. 16,0 cm

F – Falzmontage STANDARD



Montage im Glas–/Fensterfalz

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Montageclips




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Montageclip oben




Montageclip unten

Aufmaßhinweise

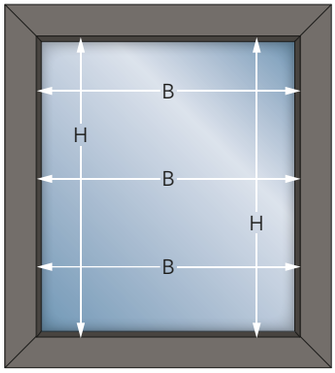

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.



Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten

Weitere Infos

W – Wandwinkel OPTIONAL



Montage auf dem Rahmen

- Befestigung der Ober- und Unterschiene durch verschraubte Wandwinkel mit Montageclips




Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Senkrechtfenster

Montagezubehör




Wandwinkel oben




Wandwinkel unten

Aufmaßhinweise

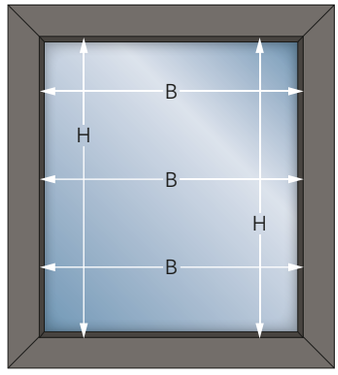


Bestellbreite:
B inkl. gewünschtem Überstand
Bestellhöhe:
H inkl. gewünschtem Überstand*

*Überstand oben und unten jeweils min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



X = gewünschter Überstand



Wandwinkelhöhe
Zusätzlich zur Bestellhöhe trägt der Winkel jeweils 3,5 mm oben und unten auf.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

Lichtes Maß und gewünschte Überstände angeben.

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Weitere Infos

MP – Montageprofil

GEGEN AUFPREIS





Montage zwischen den Sparren

- Das Montageprofil wird mittels Schrauben quer zwischen den Sparren befestigt
- Die Anlage wird mit an das Montageprofil geschraubten Montageclips befestigt

Besonderheiten

- Kommt zum Einsatz, wenn die 10 cm Abstand zur Scheibe oder die 5 cm Abstand oben und unten zum Zweck der Luftzirkulation nicht gewährleistet sind


Geeignet für

- Kunststofffenster
- Holzfenster
- Aluminiumfenster


Nicht geeignet für

- Senkrechtfenster


Montagezubehör




Montageprofil
(weiß, silber eloxiert, schwarzbraun, anthrazit)



Befestigungswinkel für Montageprofil




Träger und Haltebolzen für Montageprofil



Klemmsatz Montageprofil


Aufmaßhinweise

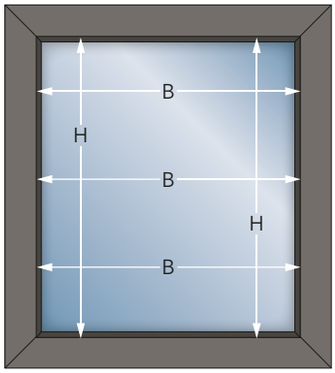

Maß B: Breite
Maß H: Höhe

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. Bei Abweichungen ist die kleinste Breite anzugeben.


Abzugsmaß Montageprofil:
Bei Nutzung der Befestigungswinkel -6 mm, bei Nutzung der Träger -34 mm von der gemessenen Breite für die Bestelllänge des Montageprofils abziehen.



Mind. 10 cm Abstand zur Scheibe und 5 cm Abstand oben und unten einhalten


Weitere Infos

Wichtig für Ihre Bestellung

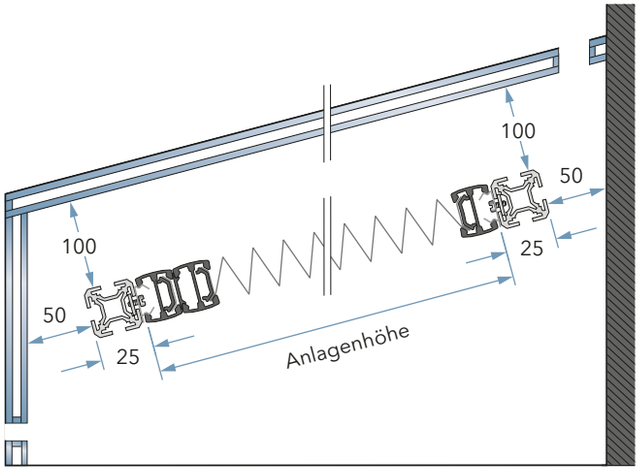


Montageabstand
Zwischen Plissees und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

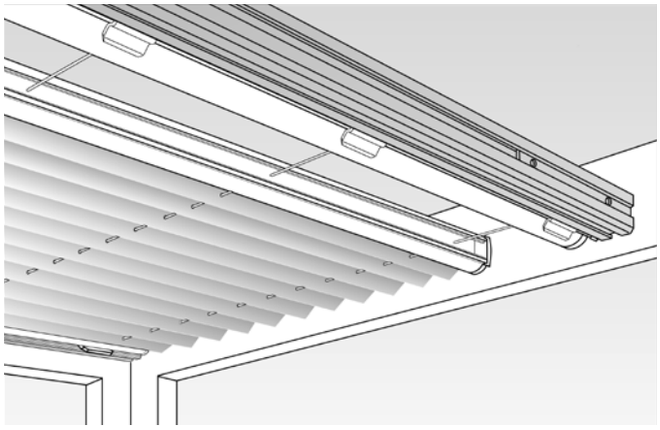


Montagebeispiel für Abstand und Lüftungsschlitze mit Montageprofil.

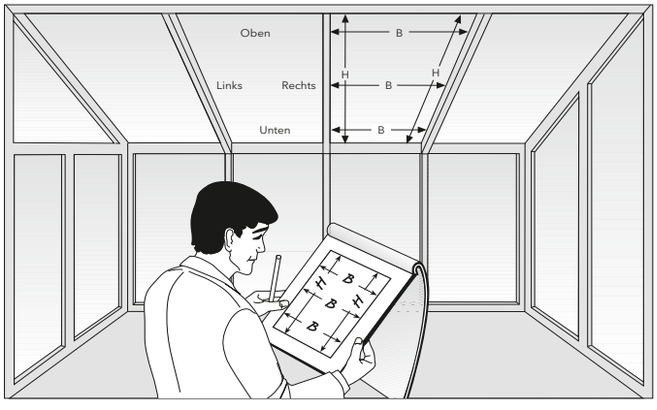

Sichtweise immer von innen bzw. unten.

Anlagen in Wintergärten

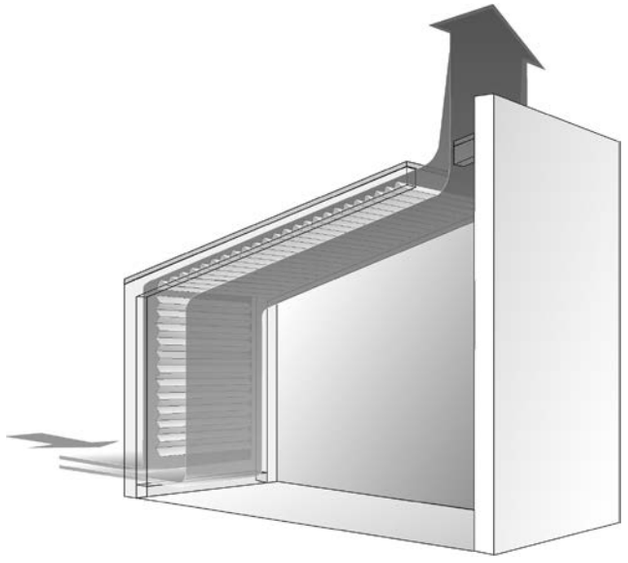


Anlagen in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation. Die Anlagen sind nicht für den Aussenbereich geeignet.

Be- und Entlüftung
Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insektenexkremente, die zur Stoffbeschädigung führen.


WEITERE PLAFONDANLAGEN IM PROFIPORTAL

Plafond Sonderformen:


PL30




PL31




PL32




PL33




PL40



PL41




PL42




Plafond Sonderformen feststehend:

SDP2



SDP3



NOTIZEN

NOTIZEN

Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Homepage unter www.kadeco.de.
Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise,
die Sie auf Anfrage erhalten.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MTKPL-DE-0426 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

1018348